




ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ



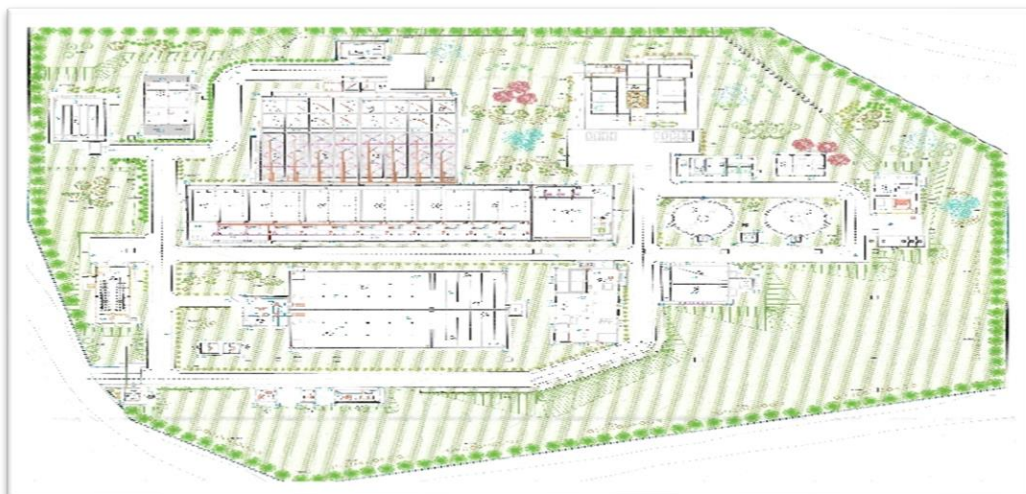

ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

ART Çevre Teknolojileri şirketi olarak 1992 yılından bugüne Türkiye merkezli önde gelen bağımsız, uluslararası bir danışmanlık şirketi olarak kamu ve özel müşterilerimize, büyük finansman kuruluşlarına geniş bir yelpazede hizmetler sunmaktayız.

Azerbaycan, Özbekistan, Pakistan başta olmak üzere Türkiye'de ve yurt dışında büyük kalkınma projelerinin planlanması, tasarımı ve denetimi konusunda geniş ve köklü bir yeteneğe sahibiz.

Mühendislik hizmetlerinin ötesinde çözüm ortaklarına farklı bakış açıları sunmaya odaklanmış tecrübeli mühendislerimiz ile 30 yılı aşkın süredir hizmet vermekteyiz.

Ölçek, zorluk veya konumundan bağımsız olarak her bir görevin gereksinimlerini karşılamak üzere müşterilerimize entegre tasarım ve yönetim çözümleri sunmaktayız.

Sürdürülebilirliği ve kaliteyi yeni projelere, ticari faaliyetlerimize, çalışmalarımızı hazırlayan, geliştiren, yöneten çalışma ekibimiz ile birlikte her şeyin merkezine koyuyoruz.

Yurt içi ve yurt dışında bulunan ofislerimiz ve ortaklarımızla başarılı projelere imza atarak, önümüzdeki dönemde de doğayı ve insanı birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımla, yaşanabilir kentsel mekanlar yaratma konusunda heyecanımızı kararlılıkla devam ettireceğiz.

ATCEA (Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Derneği) üyeliği ile FIDIC (Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu) ve EFCA (Avrupa Mühendislik Müşavirlik Dernekleri Federasyonu) üyesi olup ISO 9001-2015 ve ISO 14001-2015 kalite yönetim sistemlerine sahibiz.

İklim değişikliğinin getirdiği küresel sorunların yarattığı su kıtlığının önüne geçilmesini sağlayacak planlama, projelendirme ve proje yönetimi faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmekteyiz.


Zorlu projeleri tasarlama ve gerçekleştirme alanında bir marka olarak 30 yılı aşkın süredir hizmet vermekten gurur duymaktayız.



SERTİFİKALARIMIZ



OFİSLERİMİZ

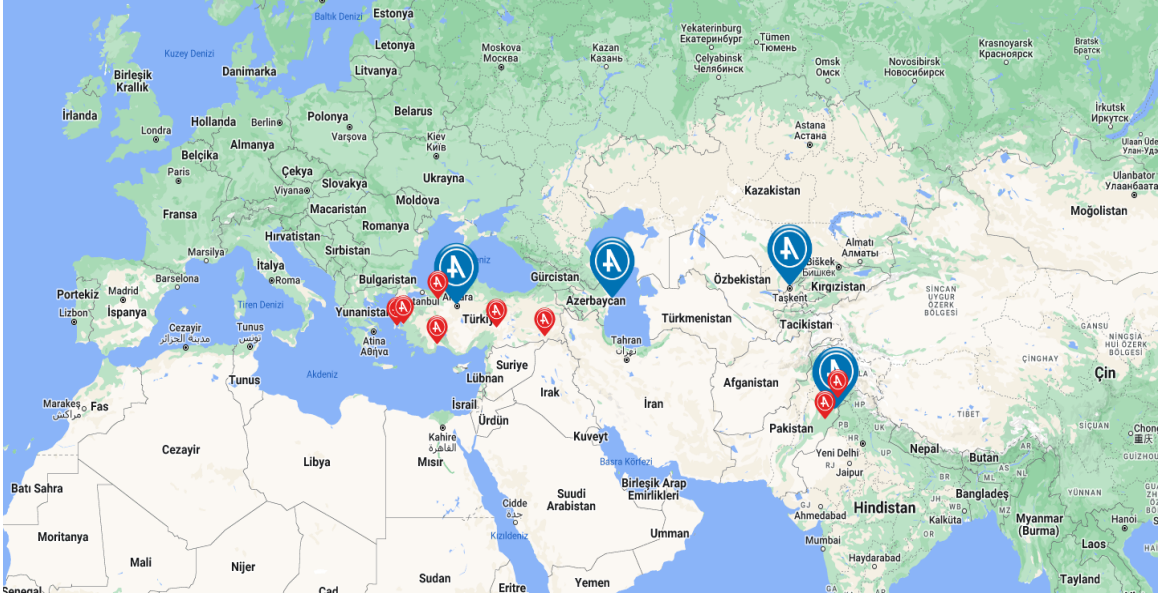

Merkez Ofis

Adres

Çukurambar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.
1480. Sok. 2A Blok Kat.9 No.33
06510 Çankaya, Ankara

Telefon

+90 (312) 229 78 54

Faks

+90 (312) 229 96 78

Kep

artcevre@hs01.kep.tr

Email

infoart@artltd.com.tr

Özbekistan Şube

Adres

Abdulla Qahhor 4,1
Taşkent, ÖZBEKİSTAN

Pakistan Şube

Adres

C-3, Jhelum Block, Green Forts-II
Lahore, PAKISTAN

Telefon

+ 92 (42) 371 92 547

Azerbaycan Şube

Adres

Azadliq Street No.192
Baku, AZERBAIJAN

Telefon


+99 (450) 776 56 42

Müşavirlik Ofisleri

Suluova Müşavirlik Ofisi/ AMASYA
Konya Müşavirlik Ofisi/ KONYA
Muş Müşavirlik Ofisi/ MUŞ



FAALİYET ALANLARIMIZ

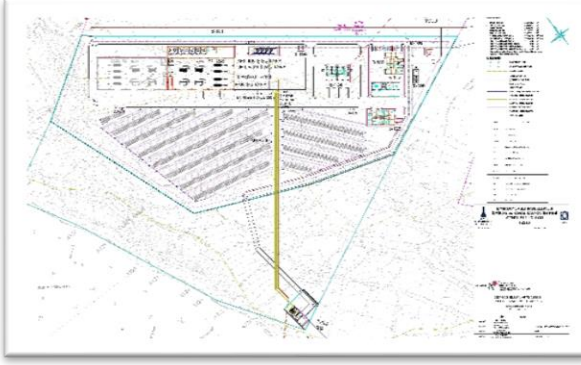


PLANLAMA



ALTYAPI TASARIM




SÖZLEŞME YÖNETİMİ

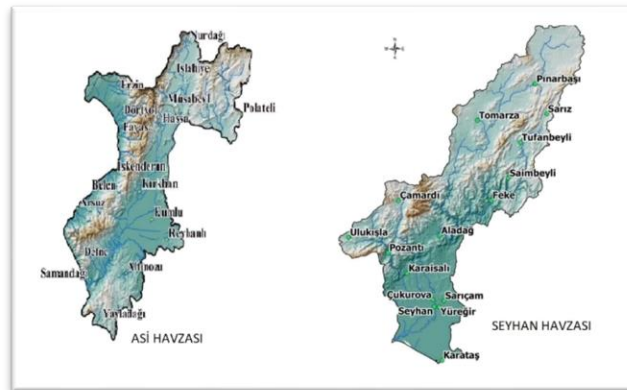


TAŞKIN KORUMA VE YÖNETİMİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN VE SÜRDÜRÜLMEKTE OLAN PROJE & MÜŞAVİRLİK FAALİYETLERİMİZ

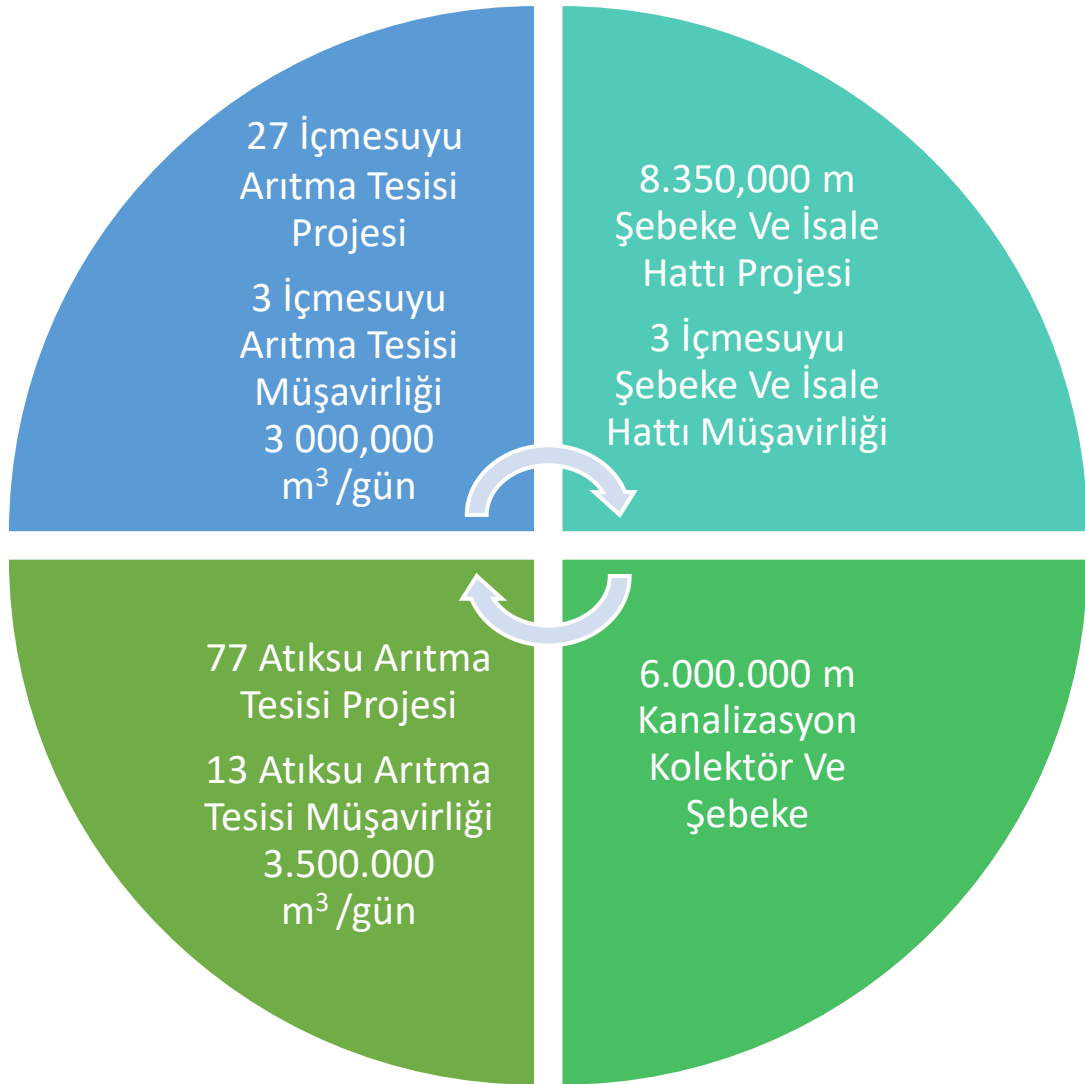

ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETİ

MERKEZ OFİS EKİBİMİZ

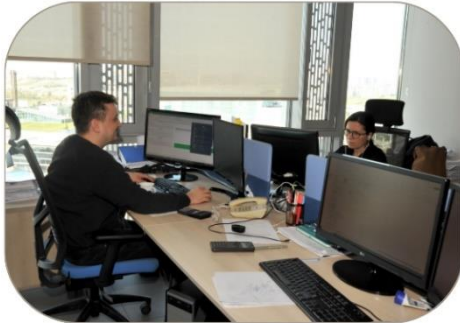



YÖNETİCİ KADROMUZ



Tamer Tuncer O.D.T.Ü Çevre Mühendisliği bölümünden lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayıp 1992 yılında ART Çevre Teknolojileri şirketini kurarak genel müdür olmuştur.

37 yıllık tecrübesi ile çok sayıda su temini, atıksu toplama ve arıtma projelerinin kontrollük, master plan çalışmaları, fizibilite çalışmaları, detaylı tasarım ve tasarım gözden geçirme aşamalarında görev almıştır. Proje yönetimi ve kurumsal yapının çevresel ve yasal yönleri ile birlikte teknik yönleri hakkında iyi bir bilgiye sahiptir. Görevleri arasında IFI'lar tarafından finanse edilen uluslararası projeler için danışmanlık hizmetleri de bulunmaktadır. Altyapı projelerinde ekiplerinin yönetiminde, özellikle tasarım incelemesi, detaylı tasarım ve inşaat denetimine odaklanan geniş bir deneyime sahiptir.



B. Alev Dumlupınar 1991 yılında O.D.T.Ü Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Ulusal ve Uluslararası finansmanlı projelerin yönetiminde 32 yıllık deneyime sahiptir.

Atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon proje bileşenleri, ilgili altyapıların kontrol, satın alma, tasarım ve inşaatında çeşitli disiplinlerin koordinasyonunda, Master Plan, Fizibilite, İhale Dokümanı hazırlama, entegre kentsel su yönetimi projeleri ve entegre katı atık yönetimi projelerinde geniş yönetim tecrübesine sahiptir. Ayrıca, uluslararası ve yerel finansmanlı projelerin (AB, DB, AİB, IBRD, AfD, vb.) ihale değerlendirmesinde deneyimlidir. Türkiye, Pakistan ve Özbekistan'da çalışmıştır.

Senem Işık şirketimizin İş Geliştirme Müdürü olup İnşaat Mühendisliği alanında lisans derecesine sahiptir. ODTÜ'den 2003 yılında mezun olmuş ve bu zamana kadar proje yönetimi alanında farklı sektörlerde tecrübe edinmiştir. İhale aşamasından teslim aşamasına kadar birçok ulusal ve uluslararası büyük ölçekli inşaat projelerinde görev almıştır. Uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse edilen danışmanlık görevlerinin koordinasyonu ile ilgilenmektedir.



Burak Tuncer 2017 yılında Rochester Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde lisans, 2018 yılında Columbia Üniversitesi Dünya ve Çevre Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans mezunu olmuştur. 5 yıldır yurtiçi ve yurtdışı uluslararası ve yerel finansmanlı içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri projelerinde çalışmaktadır.

Rukiye Büyükdemirci 2006 yılında Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 17 yıl İnşaat Mühendisliği tecrübesine sahip olup uzmanlık konusu Hidrolik Yapılar, Ulaştırma Tasarım, Taşkın ve Doğal Afet Kaynaklı Sel Zararlarını Önleyici Hidrolik Yapıların Tasarımı, Su Kaynaklarının Yönetimi Planlama ve Tasarımıdır. Yurtiçi ve yurtdışı uluslararası ve yerel finansmanlı Su kaynakları Yönetimi, Planlama ve Tasarımı projelerinde Proje Müdürü olarak çalışmaktadır.



Enis Tokat, Çevre Mühendisliği alanında doktora derecesine sahiptir ve inşaat denetimi, fizibilite çalışmaları, maliyet tahminleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması ve tasarım incelemesi konularında 25 yıllık deneyime sahiptir. Teknik yeteneklerin değerlendirilmesi ve teknik çözümlerin önerilmesi, su temini ve dağıtımı, atık su toplama ve arıtma işlerinin yapımının denetlenmesi, ekipmanların teknik şartnamelerinin hazırlanması, RFB / İhale Belgelerinin gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması, ihaleler için inşaat ve malzemeler konusunda geniş deneyime sahiptir. Elektromekanik ve inşaat rehabilitasyon işleri, Atıksu Arıtma Tesislerinin detaylı tasarımı, derin deniz deşarjı alternatiflerinin analizi, elektrik ve mekanik tesisat tasarımı, yapısal tasarım işleri ve hesaplamaları, su temini ve kanalizasyon sistemlerinin nihai tasarımının hazırlanması, altyapı projeleri, aylık ve üç aylık ilerleme raporlarının hazırlanması, ön işletmeye alma ve işletmeye alma raporları ve yağmursuyu şebekesi inşaatını denetlemiştir. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'da iş tecrübesi bulunmaktadır.



Sümer Okan 2011 yılında Anadolu Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Kanalizasyon ve içmesuyu şebekeleri, isale ve terfi hatları, atıksu ve içmesuyu arıtma tesisleri, terfi merkezleri, temiz su depoları, derin deniz deşarjları, fizibilite raporları gibi uluslararası ve yerel olarak finanse edilen projelerde 12 yıllık deneyime sahiptir.

PROJE MÜDÜRLERİMİZ

Arda Varış lisans ve yüksek lisansını ODTÜ İnşaat Mühendisliğinde tamamlamış ve 1976-77 yıllarında Asistan Mühendis olarak çalışmış, 1981 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. Eş zamanlı olarak 1977 yılında Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulunda İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. ART Çevre Teknolojileri Ltd. şirketinde 2011 yılından beri Proje Müdürü olarak çalışmaktadır.



47 yılı aşkın tecrübesi ile inşaat projelerinin tüm aşamalarında, özellikle su şebekeleri, kanalizasyon ve yağmur suyu kolektörleri ile su ve atık su arıtma tesislerinin inşaatında teknik müşavir olarak geniş deneyime sahiptir. AB, ADB ve KfW dahil olmak üzere uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse edilen projelerde FIDIC ve/veya PRAG sözleşme şartlarına göre yönetilen birçok yapım kontratını yönetmiştir.



Hakan Yılmaz İnşaat Yüksek Mühendisi olup 33 yıllık profesyonel çalışma hayatında ağırlıklı olarak Türkiye'de, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü/Ekip lideri, Proje Müdürü yardımcısı, altyapı tasarım, satın alma ve sözleşme uzmanı olarak farklı görevlerde yer almıştır. Mühendislik hizmetlerinin (mastır plan ve fizibilite çalışmalarının hazırlanması,

kavramsal ve uygulama projeleri, ihale hazırlık ve değerlendirmenin yanı sıra yapım işleri kontrollüğü ile kapasite geliştirme hizmetlerinin sağlanmasına yönelik teknik destek projelerinde kapsamlı deneyimi bulunmaktadır.

FIDIC Sözleşme Koşullarına (Kırmızı ve Sarı Kitap) uygun olarak yönetilen çeşitli su / atık su altyapı projelerinde Proje Müdürü olarak görev yapmıştır. Farklı sözleşme koşullarında, sözleşme ve yüklenici talep yönetimi alanında deneyimlidir. Proje yönetimi ve koordinasyonu, proje ekiplerinin liderliği ve personel sorumluluğu konularında deneyim sahibidir. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında farklı uluslararası finansman kuruluşlarıyla (DB, KfW, EIB, EBRD, AFD, UNDP, EU) çalışmış ve pek çok proje tamamlamıştır.

Özgür Pınarbaşı Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) inşaat mühendisliği bölümünden 2002 yılında mezun olmuş ve inşaat sektöründe 16 yılı aşkın bir deneyime sahiptir.Kariyeri boyunca çeşitli pozisyonlarda görev almış;planlama ve maliyet kontrol şefi,hakediş şefi,kalite kontrol şefi,şantiye şefi, gibi kritik rollerde bulunmuştur.

Altyapı sektöründe, bir ekibi yöneterek, hizmet sözleşmesi, iş tanımı, iş sözleşmeleri ve işverenin gereksinimlerine göre sözleşmelerin yönetilmesi ve denetlenmesinden, projenin bütçe ve programa uygun olarak yönetilmesinden, yüklenici talep yönetiminden, tasarımların, teknik şartnamelerin, ara ve nihai ödemelerin gözden geçirilmesi, yorumlanması ve onaylanmasından sorumlu Proje Müdürü olarak görev yapmaktadır.



Bülent Metin 1998 yılında Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.İçme suyu ve atıksu arıtma tesisleri, su iletim hatları ve su şebekesi, kanalizasyon kolektör ve şebeke hatları, su tüneli projelerinde mühendis olarak 37 yıllık iş tecrübesine sahiptir. İşin bütçeye uygunluğunun sağlanması ve iş programı ile metrajların takibi, kullanılacak malzemelerin şartnamelere uygunluğunun denetlenmesi ve tasarım inceleme alanında yetkindir. Ayrıca, işlerin yürütülmesinde benimsenecek kalite yönetim ve kontrol standartlarını ve prosedürlerini belirleme, proje yönetim planını oluşturma ve genel ilerleme takibi, AAT devreye alımı ve AAT'nin işletme takibi ile değişiklik emirlerini hazırlama, proje ve inşaat maliyetlerini tahmin etme ve izleme konularında da geniş tecrübeye sahiptir.



ÇALIŞTIĞIMIZ KURUMLAR



REPUBLIC OF TÜRKİYE
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
URBANIZATION AND CLIMATE CHANGE



İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ



AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT



Bank aus Verantwortung



European Bank
for Reconstruction and Development



THE WORLD BANK



İLBANK



O'ZSUVTA'MINOT
AKSIYADORLIK JAMIYATI



ANKARA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



BUSKİ



ASIAN DEVELOPMENT BANK



KİTÇ
TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR
BAKANLIĞI



KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMLARI

Firmamız proje ve müşavirlik işleri kapsamında uzman mühendisler eşliğinde yurtiçinde ve yurtdışında su ve atıksu kaynak yönetimi, taşkın kontrolü, altyapı işletmeleri, kaynakların geri kazanımı, kapasite geliştirme gibi çeşitli alanlarda gelişim hedefleyen programlar uygular. Türkiye ve Avrupa'dan en yenilikçi teknolojilerin uygulayan İdareler ve tesislerine yapılan interaktif ziyaretlerle katılımcıların birbir sorularını iletebileceği ve profesyonel ağlarını genişletebileceği bir ortam yaratılır.

ANTALYA TEKNİK GEZİSİ 1

ART Çevre Teknolojileri tarafından Elbistan Atıksu Projesi Teknik Destek ve Kontrollük İş kapsamında, projenin etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla 28 Haziran 2021 – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Katılımcılar Kahramanmaraş Belediyesi tarafından belirlenen 7 kişilik bir ekipten oluşmaktadır. Bu ekip, yurt içi bir teknik inceleme gezisi için Antalya'ya gitti. Katılımcılara, Elbistan Atıksu Projesi'nde görev alan ART Çevre Teknolojileri'nden mühendisler rehberlik etti. Katılımcılar, su ve atık su tesisi yönetimi, su ve kanalizasyon altyapı işletimi, SCADA sistemleri ve CBS sistem kurulumları gibi konularda değerli bilgiler edindiler.



ANTALYA TEKNİK GEZİSİ 2



4 Nisan-10 Nisan 2021 tarihleri arasında Şırnak Atıksu Projesi kapsamında Şırnak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeline yönelik çalışma gezisi düzenlendi. ASAT (Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi), su ve atık su yönetimi için kapsamlı modeli nedeniyle ideal bir destinasyon olarak seçildi. Ziyaret sırasında katılımcılar, su ve kanalizasyon altyapısının yönetimi ve işletilmesi

hakkında değerli bilgiler edindiler ve bu sistemlerin Antalya'daki pratik uygulamalarını gözlemlene fırsatı buldular.



İTALYA TEKNİK GEZİSİ



Elbistan Atıksu Projesi Teknik Destek ve Süpervizyon kapsamında düzenlenen uluslararası çalışma gezisi ART Çevre Teknolojileri tarafından gerçekleştirildi. Bu eğitim gezisi 17-23 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Roma ve Napoli kentinde gerçekleşti ve Kahramanmaraş Belediyesi'nden dokuz katılımcıyı içeriyordu.

Katılımcılara ART Çevre Teknolojileri'nden Makine Mühendisi Burak Tuncer eşlik etti. Ayrıca ACEA, AKERUS ve GORI firmalarından çalışanlar da gezi sırasında rehberlik görevinde bulundu. Gezinin amacı, katılımcılara Avrupa'daki atık su arıtma tesislerinin işletme ve bakım süreçleri hakkında bilgi vermektir. Katılımcılar, Roma ve Napoli bölgelerindeki büyük atık su arıtma tesislerini ziyaret ederek atık su arıtma ve altyapı yönetimi hakkında bilgi edindiler. Eğitimde, atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve bakımı, atık su şebekesi ve pompa istasyonları, atıksu iletim altyapısı, SCADA sistemlerinin kullanımı gibi konular ele alındı. Bu gezi sırasında katılımcılar, atık su arıtma proseslerini yerinde gözlemlene ve Avrupa'dan en iyi uygulamaları öğrenme fırsatı buldular.



BUDAPEŞTE TEKNİK GEZİSİ



ART Çevre Teknolojileri tarafından Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesi kapsamında 4-10 Nisan 2021 tarihleri arasında Budapeşte'de çalışma gezisi düzenlendi. Bu beş günlük çalışma gezisi, atık su arıtma tesisi işletimi, kanalizasyon şebekesi bakımı ve SCADA sistemleri gibi konuları kapsayan kapsamlı bir eğitim programını içeriyordu. Gezi sonunda, ziyaret edilen yerleri ve edinilen

deneyimleri özetleyen bir değerlendirme raporu hazırlandı ve katılım sağlayamayanlar için iyi uygulama rehberi oluşturuldu. Tur sırasında katılımcılar, Budapeşte Su İşleri Atıksu Arıtma Tesisi, SCADA merkezi ve Macaristan Su Yardım Birimi gibi tesisleri ziyaret etti.



FRANSA TEKNİK GEZİSİ



11 Mart 2024 tarihinde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Proje Daire Başkanlığı'nda görevli mühendis Burak Tuncer, İzmir Karabağlar Atıksu Arıtma Tesisi Projesi kapsamında

Fransa'nın Marsilya ve Nice kentine teknik çalışma gezisine katıldı. Ziyaret edilen tesislerin kentsel uygulamalarına odaklanan gezide, operasyonel süreçlerde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri tartışıldı. Bu gezinin amacı, Karabağlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin İzmir'e uzun yıllar kesintisiz hizmet verebilecek şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır.

AMSTERDAM TEKNİK GEZİSİ



2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında, Hollanda merkezli proje yönetimi ve çok disiplinli danışmanlık şirketi Royal HaskoningDHV (RHDV) ile görüşmeler yapıldı. Ziyarete ART Çevreyi Tamer Tuncer ve Burak Tuncer temsil etti.

ART Çevre, RHDHV Hollanda merkez ofisinde Türkiye ve çevre ülkelerdeki

gelişmeler, iş olanakları ve muhtemel ortaklıklarla ilgili konulara değindi.

RHDHV geliştirdiği arıtma teknolojileri ile ilgili sunumlar yaparak deneyimlerini paylaştı. Bu teknolojilerin ülkemizde uygulanabilirliği ve potansiyel kullanım alanları tartışıldı. Devam eden günlerde ise bu yeni teknolojilerin uygulandığı tesislerde teknik incelemelerde uygulanmış örnekleri incelendi.

Karşılıklı görüşmeler sonucunda sürdürülebilirlik ve arıtma alanlarında çalışmaların devam etmesi planlanıyor.



REFERANSLARIMIZ

PROJE VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ



Suluova Atıksu ve Yağmursuyu Projesi Teknik Yardım ve Kontrollük

Kurum: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tarih: Kasım 2023 - Devam ediyor

Yer: Türkiye, Amasya, Suluova



Detaylar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- yönetiminde Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen proje, $Q=10,098 \text{ m}^3/\text{gün}$ kapasiteli Suluova atıksu arıtma tesisi ile yağmursuyu kolektörleri ($L = 26 \text{ km}$) inşaat kontrollüğü ve idari finansal ve teknik alanlarda kapasite gelişim ile kayıp-kaçak programının uygulanması hizmetlerini kapsamaktadır.

Muş Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı İşlerine ait Tasarımların İncelenmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması, İhale Sürecine Destek ve Yapım İşlerinin Kontrollüğü için Danışmanlık Hizmetleri

Kurum: Muş Belediyesi (İller Bankası - JICA ODA Kredisi)

Tarih: Mart 2023-Devam ediyor

Yer: Türkiye, Muş



Detaylar: 24.000 m³/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi yapım işine ait tasarım inceleme, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale aşamasında İdareye teknik destek sağlamak ile inşaat kontrollüğü çalışmasının yürütülmesi amaçlanmaktadır.



KOSKi Yapım İşleri ve Montajlı Mal Alımı İşleri için Danışmanlık Hizmet Alım İşi

Kurum: KOSKi Genel Müdürlüğü (İller Bankası - JICA ODA Kredisi)

Tarih: Ekim 2023 - Devam ediyor

Yer: Türkiye, Konya

Detaylar: Proje kapsamında, aşağıdaki alt proje bileşenleri için tasarım inceleme, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale aşamasında İdareye teknik destek sağlamak ile inşaat kontrollüğü çalışmasının yürütülmesi amaçlanmaktadır

- Sancak Mahallesi-Büsan Sanayi Arası Ana Kolektör Hattı Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşleri,
- Su Kayıp Kaçak İnceleme Acil Eylem Planı Projesi,
 - Merkez Şehir Su Şebeke Islahı (İçme Suyu Şebeke Islahı ve Kuyu Toplama Hattı) Yapım İşleri,
 - Su Kayıp Tespiti İçin BYA/BÖA Çalışmaları,
 - Sayaç Yenilenmesi,
 - SCADA,
- Su Güvenliği Yönetim Sistemi gibi yeniliklerin

Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Teknik Yardım ve Kontrollük



Kurum: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (AB Finansmanlı)

Tarih: Kasım 2019- Temmuz 2023

Yer: Türkiye, Şırnak

Detaylar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- yönetiminde Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen proje kapasitesi $Q=12,000$ m³/gün kapasiteli Şırnak atıksu arıtma tesisi ve L=1.6 km kanalizasyon kolektör hattı inşaat kapasite gelişim ile kayıp-kaçak

kontrollüğü ve idari, finansal ve teknik alanlarda programının uygulanması hizmetlerini kapsamaktadır



Su Temin ve Kanalizasyon Yatırım Programı (WSSIP) - Proje 1, İnşaat Kontrollüğü, İhale Destek ve Kurumsal Kapasite Gelişim İşİ, Kredi No. 2571 – AZE, Kredi No. 3079 – AZE



Kurum: AZERSU (ADB Finansmanlı)

Tarih: Mart 2011- Mayıs 2018

Yer: Azerbaycan, 5 farklı şehir

Detaylar: Proje 3 bileşenden oluşmaktadır.

Bileşen A: 5 şehrin Su Temini ve Kanalizasyon Altyapısının Geliştirilmesi

Bileşen B: Kurumsal Etkililik (Yönetimin İyileştirilmesi ve Kapasite Gelişim)

Bileşen C: Program Yönetim Aracı (PMF),

Yapım işleri kapsamında su alma yapıları, ana iletim hatları, kontrol bacası, su depoları, pompa istasyonları, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, ev bağlantıları, kanalizasyon kolektörü, dere ve menfez geçişleri, idare binaları, atölyeler, çamur arıtma prosesleri dahil olmak üzere atık su arıtma tesisleri yer almaktadır. Yapım işlerine ait toplam inşaat maliyeti 435.300.000 USD dir.

	Aghdas	Goycay	Beylegan	Agcabedi	Balakan
Nüfus (2035)	46 733	49 013	24 036	45 300	50 482
Alan (Ha)	1564 ha	1138 ha	942 ha	2168 ha	6384 ha
Su alma yapısı	Infiltrasyon galerisi	4 kuyu	5 kuyu	7 kuyu	Infiltrasyon galerisi
İsale Hattı	L=20 km	L= 4,6 km	L= 13,6 km	L= 9,8 km	L=15 km
Su Deposu	2x10 000 m ³	2x2000 m ³	2x4 000 m ³	2x5 000 m ³	2x5 000 m ³
Şebeke	L=187 km	L=123 km	L=95 km	L=194 km	L=210 km
Kanalizasyon	L=168 km	L=115 km	L=89 km	L=206 km	L=205 km
Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite	25.000 m ³ /gün	25 000 m ³ / gün	20 000 m ³ / gün	20 000 m ³ / gün	30 000 m ³ / gün



Elbistan Atıksu Projesi Teknik Yardım ve Kontrollük



Kurum: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (AB Finansmanlı)

Tarih: Kasım 2019 – Ekim 2022

Yer: Türkiye,
Kahramanmaraş, Elbistan

Detaylar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- yönetiminde Avrupa Birliği finansmanı

ile yürütülen proje, kapasitesi $Q=22,500 \text{ m}^3/\text{gün}$ olan Elbistan atıksu arıtma tesisi ile atıksu kolektörlerinin ($L = 33 \text{ km}$) inşaat kontrollüğü ve teknik alanlarda kapasite gelişim ile kayıp-kaçak programının uygulanması hizmetlerini kapsamaktadır.



Faisalabad Şehri Su Kaynaklarının Genişletilmesi Faz 2 Projesi - Ön Tasarımların, İhale Dokümanlarının, Çevresel ile Sosyal Etki (ESIA ve RAP) Raporlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri,

Kurum: WASA Faisalabad
(AFD Finansmanlı)

Tarih: Şubat 2022 - Devam ediyor



Yer: Pakistan, Faisalabad

Detaylar: Projenin genel amacı, kamusal içme suyu hizmetlerini geliştirerek Faisalabad halkının yaşam koşullarını iyileştirmektir. Proje, hizmet alanını genişletmeyi ve su temin hizmetlerinin kalitesini (süreklilik ve basınç) iyileştirmeyi, su kaynaklarını korumayı ve WASA-F'nin finansal kapasitesini güçlendirmeyi hedeflemektedir. İçme suyu

Üretim kapasitesi aşağıdaki bileşenlerin hayata geçirilmesi ile 135 000 m3/gün (30 MGD) artırılabilecektir:

- Mevcut Jhal İAT kapasitesinin 5 MGD kapasite artışı ile 15 MGD'a çıkarılması,
- Jaranwala Yolu yakınında, Gogera Kanalı'nın alt kolundan beslenecek 25 MGD kapasiteli yeni bir İAT yapımı ve mevcut şebekeye başlanacak ana iletim hattının yapımı,

7/24 kesintisiz hizmet verebilmek üzere bölgesel ölçüm bölgeleri ve bölge ölçüm alanları oluşturularak Gelir Getirmeyen Su azaltma programını hazırlanması, pilot SCADA sisteminin uygulaması



Birinci aşama, mevcut çalışmaların gözden geçirilmesi, DBO ihale için ön tasarımların yapılması, ihale dokümanlarının, ESIA, RAP ve diğer yardımcı raporların (ESMP vb) hazırlanması, ihale sürecinde teknik yardım ile bölgesel ölçüm alanı ve bölgeleri hidrolik modelleme, gelir getirmeyen su pilot proje şebekesi genişletilmesi için teknik şartnamelerin hazırlanması ve DBO ihale dokümanlarına entegre edilmesi işlerini kapsamaktadır.

İkinci aşama, proje yönetimi ve koordinasyonu, projenin izlenmesi, kalite kontrol sözleşme yönetimi ve raporlamada süresince PUB/WASA-

F'a teknik destek verilmesi de dahil olmak üzere inşaat kontrollüğünü içermektedir. Danışman, DBO yüklenicisi ile proje süresince İşveren adına FIDIC Altın Kitap sözleşme koşullarına göre Mühendis olarak hareket edecektir.





Oğuz, Tovuz, Zagatala ve Ağstafa Şehirlerinin Su Temini ve Kanalizasyon Sistemlerinin Rehabilitasyonu İçin Müşavirlik Hizmetleri - Su ve Kanalizasyon Projesi II

Kurum: Azerbaycan Cumhuriyeti Arazilerinin Restorasyonu ve Yeniden Kurulması Üzere Agentlik (ARRA)

Tarih: Ağustos 2010 - Eylül 2012

Yer: Azerbaycan, 4 Şehir

Detaylar: Proje, su alma yapıları, su iletim hatları, su depoları, su dağıtım

şebekeleri, kanalizasyon sistemleri ve kolektörler dahil olmak üzere dört rayon için altyapı sisteminin müşavirlik işidir. Proje kapsamında aşağıdaki imalatlar yapılmıştır:

- 13 130 m ana isale hattı,
- Toplam 17 200 m³ kapasiteli 9 adet depo,
- 25 390 m içme suyu şebeke hattı ve SCADA sistemi,
- 315 870 m kanalizasyon kolektör ve şebeke hattı,

Milas İçmesuyu Projesi Müşavirlik ve Kontrollük İşİ

Kurum: Devlet Su İşleri (DSİ)

Tarih: Kasım 2017 – İsale geçici kabul 30 Mayıs 2022, İAT Geçici kabul 8 Ekim 2022.

Yer: Türkiye, Muğla, Milas

Detaylar: Milas ilçesinin su alma yapıları, su iletim hatları, su depoları ve su arıtma tesisi dahil olmak üzere yapım işlerinin inşaat kontrollüğü işini kapsamaktadır. Proje hedef yılı 2045 yılı olup, eşdeğer nüfus 100,000 kişidir. Proje kapsamında aşağıdaki imalatlar yapılmıştır:

- Ø550 – Ø200 - 19,600 m su iletim ana hattı,
- 2,000 m³ ve 1,000 m³ kapasiteli 2 adet su deposu,
- 81 lt/sn kapasiteli pompa istasyonu,
- SCADA sistemleri ile mekanik, elektrik montaj işleri,
- 21,000 m³/gün kapasiteli içme suyu su arıtma tesisi,



Korang Nehri (Rawal Gölü) Deşarj Noktalı Üç Atıksu Arıtma Tesisinin İnşaatının Teklif Değerlendirme (EPC Model) Dahil Teklif Dokümanının Hazırlanması/Sonuçlandırılması ile İnşaat Süpervizyonun Denetlenmesi

Kurum: Capital Development Authority (CDA)

Tarih: Ocak 2022 - Devam Ediyor

Yer: Pakistan, Islamabad

Detaylar: Proje, çevresel ve su kirliliğini engellemek ve Rawal Gölü'ne deşarj edilen atıksuyun kalitesini iyileştirmek

amacı ile inşası planlanana toplam toplam 9.62-MGD arıtma kapasitesine sahip 3 AAT ve kanalizasyon kolektör sisteminin nin yapım işleri için (Bari Imam AAT 3.65 MGD, Simly Road AAT, 1.97 MGD & Madina Town Dhok Jilani AAT 4.00 MGD) ihale dokümanlarının hazırlanması, teklif değerlendirme ve inşaat kontrollük hizmetlerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Yerleşik nüfusun Rawal Gölü'ne kirli ve kontamine su akışını önlemek ve Kanalizasyon Arıtma Tesislerinin inşası yoluyla su kirliliği sorununun giderilmesi amacıyla toplam 9.62-MGD arıtma kapasitesine sahip 3 AAT nin EPC yapımı için (Bari Imam AAT 3.65 MGD, Simly Road AAT 1.97 MGD & Madina Town Dhok Jilani AAT 4.00 MGD ve kolektörleri) ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale değerlendirme hizmetinin verilmesi ve İnşaat süpervizörlüğü yapılması amaçlanmaktadır. Korang nehri boyunca inşa edilecek atıksu arıtma tesislerinin yapımı için danışmanlık ve teknik yardım hizmetleri verilmektedir. İhale sürecinin sonuçlanması ve projenin uygulanması esnasında yapım firması tarafında gerçekleştirilen işler takip edilerek İdareye profesyonel proje yönetimi için gerekli teknik ve idari yardım sunulmaktadır.



Kentsel Su ve Atıksu Projesi - Agdash, Goychay ve Nakchivan Su ve Kanalizasyon Altyapı Sistemi için Tasarım, İnşaat Kontrollüğü ve İdari Destek Hizmetleri (Kredi No: 2119 AZE)

Kurum: AZERSU (ADB Finansmanlı)

Tarih: Şubat 2008 – Haziran 2010

Yer: Azerbaycan, 3 farklı şehir

Detaylar: Proje 3 bileşenden oluşmaktadır.

Bileşen A: Su Temin ve Kanalizasyon Altyapı Gelişim

Bileşen B: Kurumsal Verimlilik (Yönetim İyileştirme ve Kapasite Gelişim)

Bileşen C: Program Yönetim Aracı

Tasarım Nüfusu 2034 Yılı İçin : 87 743 kişi

Su Alma Yapısı

Ana İletim Hattı : L = 15 100 m


Su Depoları, Klorklama ve Laboratuvar Binaları : V=3x2000, 2x2000, 2x10000, 1x5000 m³

İçmesuyu Şebeke Sistemi : 110 mm - 710 mm HDPE boru L = 462 470 m

Kanalizasyon Sistemi : L = 403 952 m

Ana Kollektör : L = 3 451 m HDPE Boru

Pakistan – Mühendislik, Tasarım ve İnşaat Kontrollük Hizmetleri Seçimi [Merkez Küme], Dünya Bankası Destekli

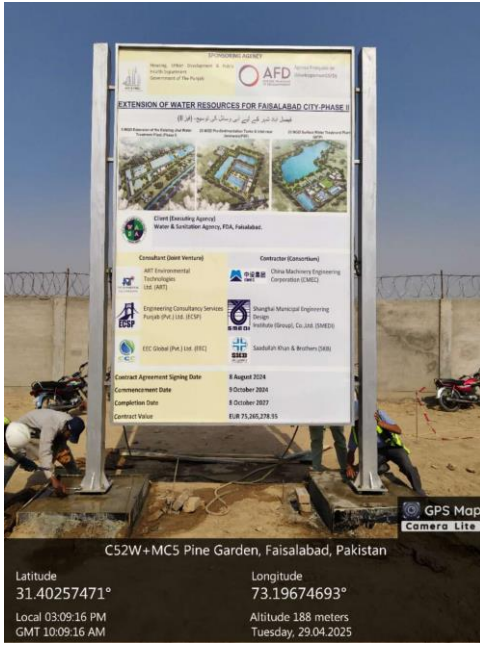

Kurum: Punjab Kırsal Belediye Hizmetleri Şirketi (PRMSC)

Tarih: Haziran 2025 – Devam ediyor

Yer: Pakistan, Pencap

Detaylar: Pencap Hükümeti, Dünya Bankası desteği ile Pencap Kırsal Sürdürülebilir İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi (PRSWSSP)'ni başlatmıştır. Projenin amacı, eyalet genelinde kırsal bölgelerdeki WASH (Su, Sanitasyon ve Hijyen) koşullarını iyileştirmektir.

Bu girişim, Punjab Kırsal Belediye Hizmetleri Şirketi (PRMSC) tarafından uygulanmakta olup, büyük ve dağınık yerleşimler de dâhil olmak üzere 2.000 gelir köyünü kapsamaktadır ve 6 milyondan fazla nüfusa hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Proje kapsamında 401 gelir köyünde çok köylü içmesuyu sistemleri, %100 katı atık yönetim sistemleri ve iklim dayanımlı altyapının tasarımı ve uygulanması öngörülmektedir. Bu kapsam, Jhang, Chiniot, Bhakkar ve Pakpattan ilçelerini içine alan Merkez Küme (Cluster

Central) bölgelerini kapsamaktadır.

Mühendislik Tasarımı ve İnşaat Kontrollük Danışmanı (EDCS) şu görevlerle sorumludur: fizibilite çalışmaları, detaylı mühendislik tasarımları, ihale dokümanlarının hazırlanması, çevresel ve sosyal koruma önlemleri ile iş modellerinin geliştirilmesi ve hizmetlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Proje; entegre kırsal kalkınmayı, paydaş katılımını, toplumsal katılımı, çevre korumayı ve kurumsal kapasite geliştirmeyi vurgulamaktadır.

Görev Kapsamında Sunulan Hizmetler:

- Merkez Pencap'taki 401 gelir köyü için kapsamlı planlama, fizibilite çalışmaları ve CBS tabanlı haritalama yapmak,
- Sosyo-ekonomik değerlendirmeler, su talep tahminleri ve paydaş istişareleri yürütmek,
- Dünya Bankası ihale düzenlemelerine uygun olarak detaylı mühendislik tasarımları, PC-I belgeleri, keşif-metraj (BoQ) ve ihale dokümanları hazırlamak,
- Entegre içmesuyu ve sanitasyon projeleri tasarlamak (yeraltı suyu analizi, jeoteknik etütler, hidrolik modellemeler dâhil),
- Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları (ESMP), Yeniden Yerleşim Eylem Planları (RAP/ARAP) hazırlamak ve ÇED çalışmaları yürütmek (Dünya Bankası ve Pencap Çevre Koruma Departmanı rehberliğinde),
- Köy Konseyleri için işletme ve iş modelleri önermek (maliyet geri kazanımı, hizmet verimliliği, kamu-özel ortaklığı [PPP] seçenekleri ve kurumsal güçlendirme stratejileri dâhil),
- İnşaat aşamasında tam zamanlı kontrollük ve şantiye denetimi yapmak (kalite güvence, sözleşme uygunluğu, iş güvenliği ve işlerin zamanında yürütülmesi),
- İdareye ihale süreçleri, sözleşme yönetimi, performans izleme ve raporlama konularında destek sağlamak,
- İlerleme takibi, hakedişler ve şikâyet mekanizmaları için BYS (MIS) tabanlı izleme ve raporlama araçlarını entegre etmek.

Pakistan – Mühendislik, Tasarım ve İnşaat Kontrollük Hizmetleri Seçimi [Güney Küme III], Dünya Bankası Destekli

Kurum: Punjab Kırsal Belediye Hizmetleri Şirketi (PRMSC)

Tarih: Haziran 2025 – Devam ediyor

Yer: Pakistan, Pencap

Detaylar: Pencap Hükümeti, Dünya Bankası desteğiyle, kırsal bölgelerdeki kritik WASH (Su, Kanalizasyon ve Hijyen) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Pencap Kırsal Sürdürülebilir İçmesuyu ve Sanitasyon Projesi (PRSWSSP)'ni başlatmıştır.

Proje, Punjab Kırsal Belediye Hizmetleri Şirketi (PRMSC) tarafından uygulanmaktadır ve eyalet genelinde yaklaşık 6 milyon kişiye hizmet edecek şekilde 2.000 gelir köyünü kapsamaktadır.

Güney-III Kümesi, Kehrora Pacc (Lodhran), Khairpur Tamewali (Bahawalpur) ve Bahawalnagar (Bahawalnagar ilçesi)'ndeki toplam 402 gelir köyünü kapsamaktadır.

Bu projeye; sürdürülebilir ve iklim dayanımlı çok köylü içmesuyu sistemleri, %100 geri dönüşüm ve kompostlama temelli katı atık yönetimi ve iyileştirilmiş sanitasyon hizmetleri sağlanması hedeflenmektedir.

Mühendislik Tasarımı ve İnşaat Kontrollük Danışmanı (EDCS); fizibilite çalışmaları, mühendislik tasarımı, çevresel ve sosyal koruma dokümantasyonu, ihale desteği ve inşaat sürecinde tam kontrollük hizmetlerinden sorumludur. Nihai hedef, teknik olarak sağlam, ekonomik açıdan uygulanabilir, sosyal olarak kapsayıcı ve çevre dostu altyapı oluşturarak halk sağlığı, ekonomik kalkınma ve çevre korumasına katkı sağlamaktır.

Görev Kapsamında Sunulan Hizmetler:

- Güney Pencap'taki 402 gelir köyü için kapsamlı planlama, fizibilite çalışmaları ve CBS tabanlı haritalama yapmak,
- Sosyo-ekonomik değerlendirmeler, su talep tahminleri ve paydaş istişareleri yürütmek,
- Dünya Bankası ihale düzenlemelerine uygun olarak detaylı mühendislik tasarımları, PC-I belgeleri, keşif-metraj (BoQ) ve ihale dokümanları hazırlamak,
- Entegre içmesuyu ve sanitasyon projeleri tasarlamak (yeraltı suyu analizi, jeoteknik etütler, hidrolik modellemeler dâhil),
- Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları (ESMP), Yeniden Yerleşim Eylem Planları (RAP/ARAP) hazırlamak ve ÇED çalışmaları yürütmek (Dünya Bankası ve Pencap Çevre Koruma Departmanı standartlarına uygun şekilde),
- Köy Konseyleri için işletme ve iş modelleri önermek (maliyet geri kazanımı, hizmet verimliliği, kamu-özel ortaklığı [PPP] seçenekleri ve kurumsal güçlendirme stratejileri dâhil),
- İnşaat aşamasında tam zamanlı kontrollük ve şantiye denetimi yapmak (kalite güvence, sözleşme uygunluğu, iş güvenliği ve işlerin zamanında yürütülmesi),
- İdareye ihale süreçleri, sözleşme yönetimi, performans izleme ve raporlama konularında destek sağlamak,
- İlerleme takibi, hakedişler ve şikâyet mekanizmaları için BYS (MIS) tabanlı izleme ve raporlama araçlarını entegre etmek.



PLANLAMA



Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Ünitesi ve Sulama Suyu İletim Hatlarının Fizibilite Raporu

Kurum: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)

Tarih: Ekim 2021 - Devam Ediyor

Yer: Türkiye, İzmir

Detaylar: Kurulması planlanan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi

(220,000 m³/gün) Geri Kazanım Ünitesinden elde edilecek geri kazanım suyunun (220 hm³/yıl) mevcut su kaynaklarının tasarrufunu sağlamak amacıyla ihtiyaç alanlarına iletebilmesi için, geri kazanım ünitesine ait tüm bileşenlerin tasarımının yapılması, geri kazanım ünitesinden elde edilecek sulama suyunun kentsel, tarımsal ve sanayide kullanımına dair yeniden kullanım alanları ve potansiyel sulama suyu ihtiyacının belirlenerek, sulama iletim hatlarının etüd ve planlamasına ait tüm çalışmaları kapsamaktadır.

İzmir İli Karabağlar Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu, Uygulama Projeleri ve ÇED Raporunun Hazırlanması İşi

Kurum: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)

Tarih: Eylül 2023 - Devam Ediyor

Yer: Türkiye, İzmir




Detaylar:

1.Kademe: 24.000 m³/gün MBR + 24.000 m³/gün Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Hibrit Sistem

2.Kademe: 96.000 m³/gün MBR kapasiteli atıksu arıtma tesisinin fizibilite

çalışmasının yapılması, hazırlanan fizibilite doğrultusunda kararlaştırılan prosese uygun olacak şekilde uygulama projelerinin hazırlanması ile tesisin ÇED Raporunun hazırlanması işi

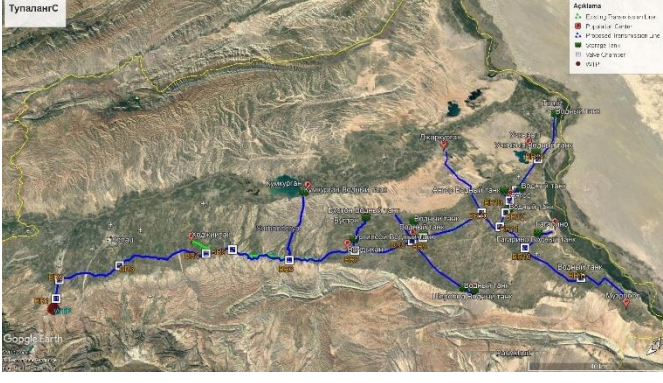

Tupolang rezervuar sularını kullanarak Surkhandarya bölgesinin içme suyu tedarik sisteminin iyileştirilmesi projesinin Fizibilite Çalışmasının (FS) geliştirilmesi için teknik destek ve tasarım

Kurum: JSC "Hydroproject"

Tarih: Eylül 2021 - Aralık 2022

Yer: Özbekistan, Surkhandarya

Detaylar: Porjenin amacı, hedef kitleye yüksek kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlama, sosyal yaşam koşulları ile kırsal yerleşimlerde nüfusun sağlığını iyileştirme amacıyla Sariyasa, Denau, Shurchinsky, Bandykhansky, Kiziriksky, Kumkurgan, Sherabad, Jarkurgan, Angora, Muzrabad, Tezmez ilçelerindeki ve Tirmiz kentindeki merkezine ve mevcut Tupolangi-Termez su boru hattı boyunca yer alan yerleşimlere su sağlama ihtiyacıdır. İş kapsamında, 200.000 m³/gün İAT ve 400 km ana iletim hattının fizibilite çalışmasının gözden geçirilmesi ve nihai hale getirilip onaylanmasını kapsamaktadır.

Çeşme Deniz Suyu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu Hazırlama İşi

Kurum: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)

Başlangıç Tarihi: Ekim 2021- Kasım 2022

Yer: Türkiye, İzmir

Detaylar: Deniz suyunu su kaynağı olarak kullanarak Çeşme deniz suyu arıtma tesisi fizibilite raporunun hazırlanması işidir. İzmir'in bir ilçesi olan Çeşme, Ege Bölgesi'nde oldukça turistik bir yer olup yaz nüfusu ile birlikte yerleşik nüfusu da oldukça yüksektir.

Çeşme Deniz Suyu Arıtma Tesisi, Ters Osmoz Deniz Suyu Arıtma

1.Kademe :2025 hedef yılı $Q_{tasarım} = 15\ 000\ m^3/gün$,

2.Kademe: 2055 hedef yılı $Q_{tasarım} = 35\ 000\ m^3/gün$.

Konya ili Karapınar ve Suğla bölgelerinde Fizibilite Çalışması ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması

Kurum: Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ)

Tarih: Eylül 2019 - Aralık 2020

Yer: Türkiye, Konya

Detaylar: Konya ilinin Karapınar ve Suğla mevkilerinin içmesuyu ihtiyacının projelendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında altyapı sisteminin tasarımı; su iletim hatları, su depoları ve ilgili tüm detaylar; hidrolik modelleme, profiller, su tahliye ve hava tahliye vanaları yer almaktadır.

Tasarım Debisi: 261 lt/sn,

Tasarım Nüfusu: 355,043 kişi. 2055 hedef yılı

Toplam Su İletim Hattı Uzunluğu: 159,890 m (Ø600 – Ø90),

Su Deposu: 2 x 100 m³, 1 x 200 m³.



Eskişehir (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışması

Kurum: İLBANK (AYB Finansmanlı)

Başlangıç Tarihi: Kasım 2015 - Nisan 2016

Yer: Türkiye, Eskişehir

Detaylar: Türkiye'nin gelişmiş şehirlerinden bir olan Eskişehir'de, ESKİ'nin (Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafında işletilen ve arıtıldıktan sonra deşarj edilen 2 adet atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Ancak, artan şehir nüfusu ile birlikte kentsel atıksu arıtma yönetmeliğine göre çevresel yükümlülüklerin yerin getirilmesi gerekmektedir. Eskişehir AAT kapasitesinin artırılması ve yasal deşarj kriterlerini karşılamak için kentsel atıksu arıtma tesisinin 3. aşamasının inşa edilmesi ihtiyacı doğmuştur. 91/271/CEE sayılı AT Direktifi ile uyumlu olan 26047 sayılı Türk Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği uyarınca, İller Bankası tarafından yönetilen AYB kredilerini kullanarak, kamusal atıksu hizmetlerinin sağlanması için öncelikle mevzuat uyumluluğunu ve yatırım ihtiyaçlarını belirlemek ve tanımlamak üzere Eskişehir şehri için Fizibilite Çalışması hazırlanmıştır. Fizibilite çalışması kapsamındaki, Eskişehir AAT, 1.344.012 eşdeğer nüfus ve 146.138 m³/gün tasarım kapasitesine sahiptir.

Burdur (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışması (İlbank)

Kurum: İLBANK (AYB Finansmanlı)

Başlangıç Tarihi: Ağustos 2015 - Nisan 2017

Tamamlanma Tarihi:

Yer: Türkiye, Burdur

Detaylar: Burdur şehrinde alıcı ortam olan Burdur Gölü'ne deşarj öncesinde hizmet veren bir atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır; ancak arıtma prosesi işlevselliğini ve güncelliğini yitirmiştir. Burdur Gölü, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğine göre hassas alan olarak tanımlanmakta olup mevcut işletme ile gerekli deşarj parametrelerine ulaşamamaktadır. Bu nedenle yeni bir AAT kurulması ihtiyacı oluşmuştur. 91/271/CEE sayılı AT Direktifi ile uyumlu 26047 sayılı Türk Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği uyarınca, İller Bankası tarafından yönetilen AYB kredilerini kullanarak kamusal atıksu hizmetlerinin sağlanması için öncelikle mevzuat uyumunu ve yatırım ihtiyaçlarını belirlemek ve tanımlamak üzere Burdur şehri için Fizibilite Çalışması hazırlanmıştır. Fizibilite çalışması kapsamındaki Burdur AAT'nin

1. kademe kapasitesi 32 820 m³/gün, 105 935 EN
2. kademe kapasitesi 41 448 m³/gün, 134 980 EN dir.




Gaziantep İli Yerleşim Birimleri Etüt, Fizibilite Çalışmaları ile İçmesuyu ve Kanalizasyon Projeleri Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alım İşi

Kurum: Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ)

Tarih: Mayıs 2014 - Mayıs 2016

Yer: Türkiye, Gaziantep

Detaylar: Proje 0 -40 000 nüfuslu muhtelif yerleşim yerlerinin içme suyu, kanalizasyon etüt ve fizibilite çalışmaları ile uygulama projelerinin hazırlanmasını içermektedir. Çalışma kapsamında 0-200 nüfuslu 139 yerleşim yerinin, 201-500 nüfuslu 95 yerleşim yerinin, 501-1000 nüfuslu 36 yerleşim yerinin, 1001-2000 nüfuslu 9 yerleşim yerinin, 2001-5000 nüfuslu 6 yerleşim yerinin ve 5001-10000 nüfuslu 1 yerleşim yerinin su ve kanalizasyon tesisleri etüt edilmiş ve fizibilite raporları hazırlanmıştır. Sonrasında, 467,87 km su şebekesi (pompa istasyonları, iletim, şebeke, vb.) ve 285,73 km kanalizasyon şebekesinin uygulama projeleri hazırlanmıştır.

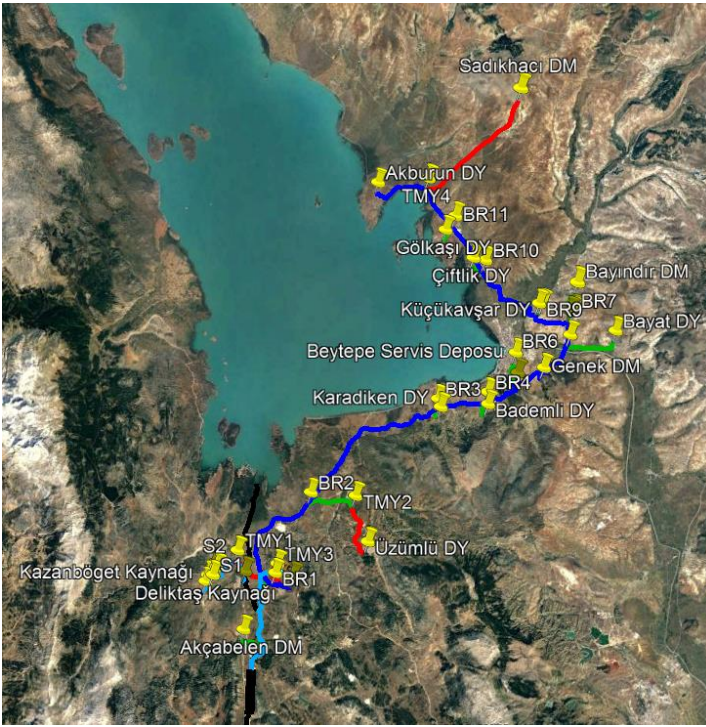

Beyşehir Grup İçme Suyu Temini Planlama Raporu ve Proje Yapımı İşi

Kurum: Devlet Su İşleri (DSİ)

Tarih: Haziran 2018 - Devam Ediyor

Yer: Türkiye, Konya

Detaylar: Konya Beyşehir ve Derebucak ilçesi ile bunlara bağlı mahallelerin ve güzergah üzerinde ve/veya çevresinde bulunan civar yerleşimlerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sağlıklı ve yeterli su temini amacıyla tahsis edilen ve alternatif su kaynaklarının araştırılması, içme suyu teminine yönelik alternatiflerin belirlenmesi ve bu alternatiflerin teknik ve ekonomik yapılabilirliklerinin ortaya konulması işini kapsamaktadır. Alternatif su

kaynaklarının araştırılması, hidroloji çalışmaları, su kalitesi ve debisinin analizi ile alternatif su depolama alanlarının araştırılması ve planlanması aşamalarından oluşmaktadır. Bu alternatiflerin teknik ve mali yeterlilikleri değerlendirildikten ve planlama aşamasından sonra, ana isale hattı ve su arıtma tesisi uygulama projeleri hazırlanacaktır.




Meriç Nehri Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy Endüstri Ve Kullanma Suyu Temini Projesi Planlama Raporu

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)


Tarih: Mayıs 2018 - Devam Ediyor

Yer: Türkiye, Edirne -Tekirdağ – Kırklareli

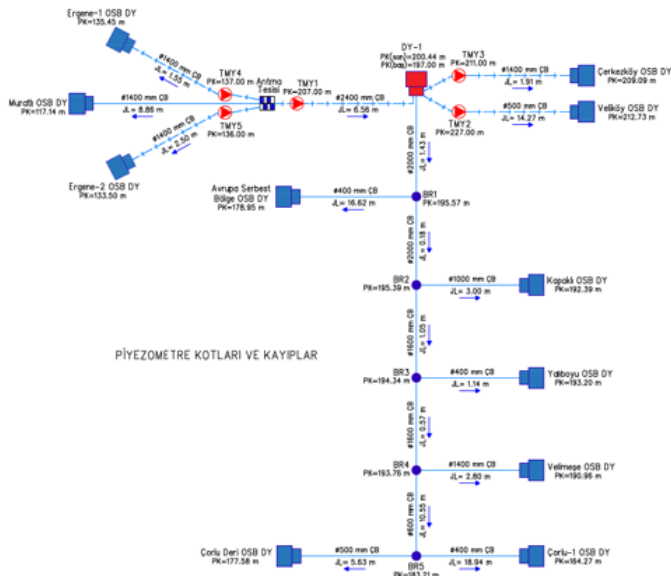

Detaylar: Türkiye'deki toplam imalat sanayinin önemli bir bölümünü oluşturan Çorlu-Çerkezköy bölgesindeki sanayi işletmeleri faaliyetlerini sürdürebilmek için bol miktarda suya ihtiyaç duymaktadır. Sanayi taleplerini karşılamaya yetecek su arzını sağlamak amacıyla, Meriç Nehri'nde kış aylarında $7,2 \text{ m}^3/\text{s}$ 'den fazla su çekilerek bu suyun ara depolama yapılması gerekmektedir. Meriç Nehri Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy Endüstri Ve Kullanma Suyu Temini Projesi Planlama Raporu tüm alternatiflerin su potansiyelleri değerlendirilerek Planlama Raporu'nda yapımı öngörülen hidroloji, kamulaştırma, taşkın koruma ve su hakları çalışmalarının

yapılması, doğal yapı gereçleri etütlerinin yapılması, projedeki tüm tesislerin (gövde, tünel, kondüvi, dolusavak, pompa, su alma yapısı ve iletim hattı tesisleri, vb.) teknik ve ekonomik yönden uygun görülenlerin planlaması ve ön tasarımının yapılmasını içermektedir. Ana isale hattı çapları $\varnothing 3000 - \varnothing 2000$ olup, arıtma tesisi kapasitesi $700\,000 \text{ m}^3/\text{gündür}$

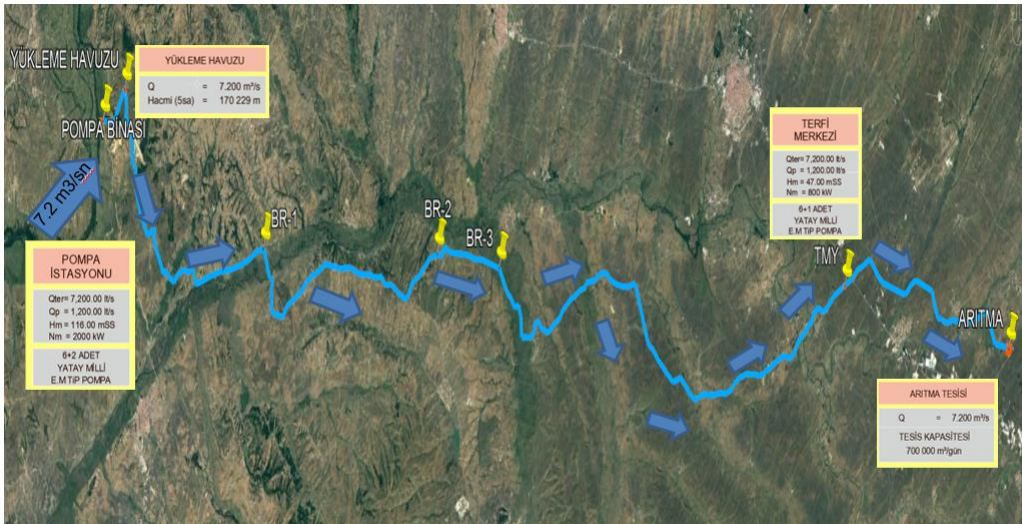



Zonguldak-Alaplı İçmesuyu Tesileri Proje Yapımı

Kurum: Devlet Su İşleri (DSİ)

Tarih: Ağustos 2021- devam Ediyor.

Durum: Devam Ediyor

Yer: Türkiye, Zonguldak, Alaplı

Detaylar: Projenin amacı, Alaplı ve Ereğli ilçeleri sınırları içerisindeki 66 adet yerleşim alanı içmesuyu ihtiyacı için altyapı tesislerinin tasarlanmasıdır. İçmesuyu için Gümeli Barajından 6,86 hm³/ yıl su tahsisi yapılmıştır. Proje hedef yılı 2055'tir. Projenin ana hedefleri; su temininde sürdürülebilirliğin sağlanması, su kaynağı olarak kuyular yerine baraj depolamanın kullanılması, pompa istasyonlarına alternatif olarak mevcut sistemin işletme maliyetinin düşürülmesi ile kanalizasyon ve yağmur suyu kaçakları ile kirlenen su kalitesinin artırılmasıdır. Proje karakteristikleri:

Tasarım Debisi: 217,52 lt/sn

Tasarım Nüfusu: 2055 yılı için 74 856 kişi.

Toplam Su İletim Hattı Uzunluğu : 46 808 m

İçmesuyu Arıtma Tesisi : 35 000 m³/gün

Çanakçı (Giresun) İçmesuyu Konvansiyonel Tip Paket Arıtma Tesisi Kesin Projesi

Kurum: İlbank

Tarih: Haziran 2022 - Ekim 2022

Yer: Türkiye, Giresun

Detaylar: Çanakçı ilçesinin içmesuyu ihtiyacının karşılanması için havalandırma, hızlı ve yavaş karıştırıcı, durultucu, filtre ve klor temas tankı ünitelerinden oluşan arıtma tesisi tasarlanmıştır.



Devrekani (Kastamonu) İçmesuyu Konvansiyonel Tip Paket Arıtma Tesisi Kesin Projesi

Kurum: İlbank

Başlangıç Tarihi: Ocak 2022 - Nisan 2022

Yer: Türkiye, Kastamonu

Detaylar: Devrekani ilçesinin içmesuyu ihtiyacının karşılanması için havalandırma, hızlı ve yavaş karıştırıcı, durultucu, filtre ve klor temas tankı ünitelerinden oluşan arıtma tesisi tasarlanmıştır.

İzmir İli Selçuk İlçesi Selçuk Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: İZSU

Tarih: Temmuz 2021- Eylül 2022:

Yer: Türkiye, İzmir, Selçuk

Detaylar: Proje, İzmir'in Selçuk ilçesinin atık su arıtma tesisinin uygulama projesinin hazırlanması işidir. Tesis arıtma prosesi uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi olup, Çevresel Etki Değerlendirmesi mevzuatına uygun olarak proje tanıtım dosyası da hazırlanmıştır. AAT özellikleri şunlardır;

1. Kademe, 2045 hedef yılı, $Q_{\text{tasarım}} = 25\,921 \text{ m}^3/\text{gün}$, $Q_{\text{maks}} = 35\,521 \text{ m}^3/\text{gün}$, 100 000 EN
2. Kademe, 2060 hedef yılı, $Q_{\text{tasarım}} = 32\,423 \text{ m}^3/\text{gün}$, $Q_{\text{max}} = 44\,423 \text{ m}^3/\text{gün}$, 125 000 EN

Şarköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi



Kurum: Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Tarih: Ocak 2021- Devam Ediyor

Yer: Türkiye Tekirdağ, Şarköy

Detaylar: Proje kapsamında Şarköy ilçesi ile Tekirdağ'ın Gaziköy, Güzelköy, Çınarlıdere, Hoşköy, Mürefte, Aşağı ve Yukarı Kalamış, Eriklice, Şenköy, Kirazlı,

İğde Bağları mahallelerinin atık sularının deşarj kriterlerine göre arıtılması amaçlanmaktadır. Proje yeri, Marmara bölgesinde turistik bir cazibe merkezi olup yaz nüfusu oldukça yüksektir.

Projenin ana hedefi, Marmara Denizi'nin kirlenmesini önlemek amacı ile kanalizasyonun uygun deşarj standartlarına getirilmesidir.

Eşdeğer Nüfus 331 368 kişi, hedef yılı 2056

1. kademe 2041 hedef yılı ile $Q_{\text{tasarım}} = 61\,009 \text{ m}^3/\text{gün}$, $Q_{\text{max}} = 81\,623 \text{ m}^3/\text{gün}$,
2. kademe, 2056 hedef yılı ile $Q_{\text{tasarım}} = 82\,155 \text{ m}^3/\text{gün}$, $Q_{\text{max}} = 109\,807 \text{ m}^3/\text{gün}$,

KKTC Atıksu ve İçmesuyu Altyapı Proje Yapımı 1. Kısım

Kurum: Devlet Su İşleri (DSİ)

Tarih: Temmuz 2018 - Devam Ediyor

Yer: KKTC, Muhtelif Belediyeler

Detaylar: Proje kapsamında KKTC Güzelyurt ve Lefke Belediyelerinin ve bu belediyelere bağlı tüm yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atıksuların, yağmursularının toplanması ve arıtılması amacıyla gerekli tüm altyapı tesisleri ile bu belediyelere bağlı yerleşim yerlerinin içmesuyu ihtiyacını karşılamak amacıyla gerekli tüm altyapı tesisleri projeleri hazırlanmaktadır. 1. Kısım altyapı tesisleri aşağıdadır:




İçme suyu şebeke L: 363 780 M

Kanalizasyon kolektör ve şebekesi = 191 000 m

6 adet ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi

- Akçay AAT, 1 000 m³/gün
- Gayretköy AAT, 300 m³/gün
- Mevlevi AAT, 1 000 m³/gün
- Lefke AAT, 16 100 m³/gün
- Gaziveren AAT, 2 000 m³/gün
- Yeşilirmak AAT, 500 m³/gün

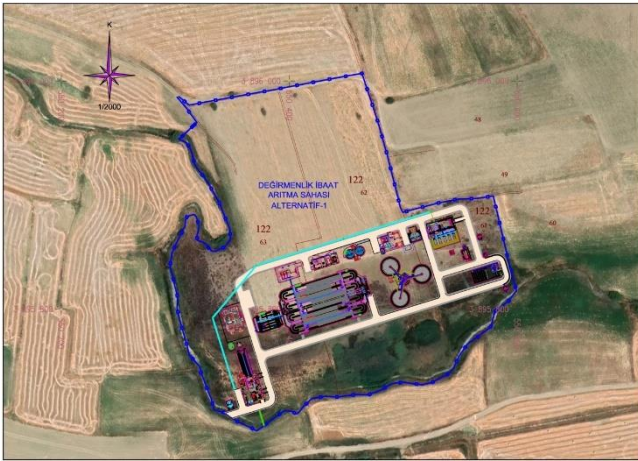

KKTC Atıksu ve İçmesuyu Altyapı Proje Yapımı 2. Kısım

Kurum: Devlet Su İşleri (DSİ)

Tarih: Temmuz 2020 - Devam Ediyor

Yer: KKTC, Muhtelif Belediyeler

Detaylar: Lefkoşa, Akıncılar, Alayköy, Gönyeli, Değirmenlik and Dikmen belediyeleri ile bağlı yerleşim alanlarının kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu kolektörleri ve atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesi işidir. Hedef yılı

2055 olup 2. Kısım altyapı tesisleri aşağıdadır:

Kanalizasyon kolektörü L = 99 000 m

Kanalizasyon şebekesi L= 639 000 m

5 adet ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ve 3 adet paket atıksu arıtma tesisi

- Değirmenlik AAT, Eşdeğer Nüfus 30 950 kişi, $Q_{ort} = 7\,335$ m³/gün,
- İnönü AAT, Eşdeğer Nüfus 31 700 kişi, $Q_{ort} = 7\,485$ m³/gün,
- Alayköy AAT, Eşdeğer Nüfus 7 600 kişi, $Q_{ort} = 3\,400$ m³/gün,
- Yılmazköy AAT, Eşdeğer Nüfus 3 400 kişi, $Q_{ort} = 759$ m³/gün,
- Dikmen AAT, Eşdeğer Nüfus 29 600 kişi, $Q_{ort} = 4\,761$ m³/gün,



KKTC Atıksu ve İçmesuyu Altyapı Proje Yapımı 3. Kısım

Kurum: Devlet Su İşleri (DSİ)

Tarih: Temmuz 2020 - Devam Ediyor

Yer: KKTC, Muhtelif Belediyeler

Detaylar: Gazimağusa, İskele, Paşaköy, Tatlısu, Serdarlı, Vadili, Geçitkale, Akdoğan, Beyarmudu, Yeniboğaziçi, İnönü, Mehmetçik, Büyükkonuk, Yenierenköy, Dipkarpaz yerleşim alanlarının kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu kolektörleri ve atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesi işidir. Hedef yılı 2055 olup 3. Kısım altyapı tesisleri aşağıdadır:



Kanalizasyon kolektörü L = 63 377 m

Kanalizasyon şebekesi L= 851 837 m

3 adet ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ve 22 adet paket atıksu arıtma tesisi

İnönü AAT, Eşdeğer Nüfus 9 024 kişi,
 $Q_{ort} = 2\,563\text{ m}^3/\text{gün}$, $Q_{max} = 5\,126\text{ m}^3/\text{gün}$,

Yeni Boğaziçi AAT, Eşdeğer Nüfus 14 016 kişi,
 $Q_{ort} = 3\,304\text{ m}^3/\text{gün}$, $Q_{max} = 6\,606\text{ m}^3/\text{gün}$,

İskele AAT, Eşdeğer Nüfus 12 845 kişi,
 $Q_{ort} = 4\,661\text{ m}^3/\text{gün}$, $Q_{max} = 9\,323\text{ m}^3/\text{gün}$




Ankara İli Çamlıdere-Kızılcahamam İlçeler ve Bağlı Mahallelerin Hizmet Alanı İçerisinde Kalan Alanlarda Atıksu ve Yağmursuyu Kesin Projesi


Kurum: Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)

Tarih: Temmuz 2020 - Şubat 2022

Yer: Türkiye, Ankara, Kızılcahamam, Çamlıdere

Detaylar: Projenin amacı, Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinin kanalizasyon şebekesi ve yağmur suyu kolektörlerinin tasarlanmasıdır. Hedef yılı 2055 olup 413 300 m uzunluğundaki kanalizasyon şebekesi Uygulama projeleri, jeolojik ve topografik et çalışmaları ile keşif- metrajların hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür.

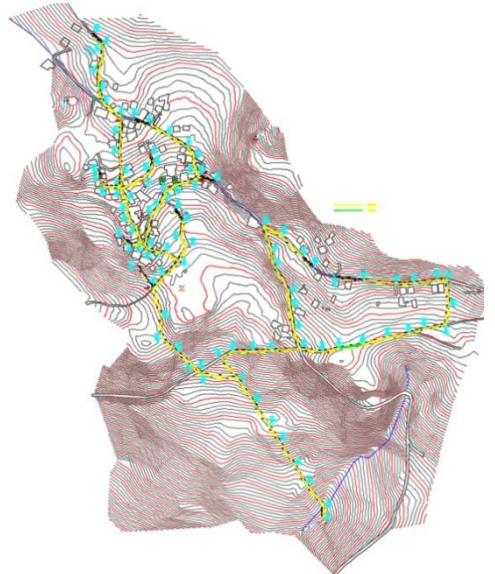

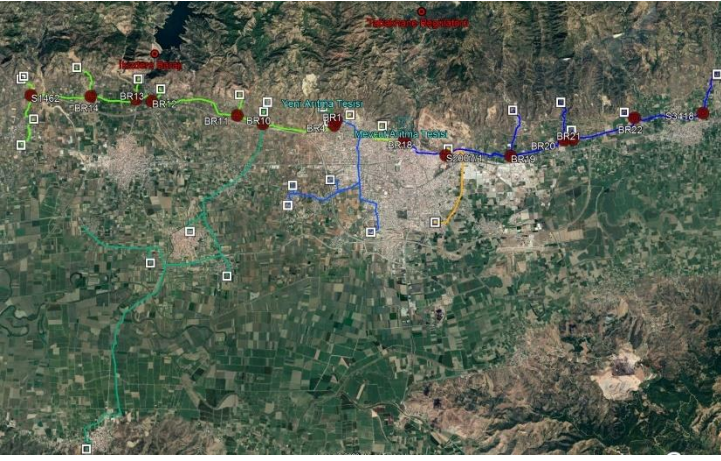

Aydın Germencik ve Köşk ilçeleri İçmesuyu İsale Hattı Proje Yapım İşi

Kurum: Devlet Su İşleri (DSİ)

Tarih: Eylül 2019 - Devam Ediyor

Yer: Türkiye, Aydın, Germencik – Köşk

Detaylar: Proje, Aydın ili Germencik ve Köşk ilçelerinin su ihtiyacının projelendirilmesini amaçlamaktadır. Mevcut durum, 2055 yılı ihtiyaçları ve

mevcut şebeke tasarım çalışmaları gözden geçirilerek projeye entegre edilmiştir. Altyapı sisteminin tasarımı, su iletim hatları, su depoları ve ilgili tüm detaylar; hidrolik modelleme, profiller, tahliye ve vantuz yapılarını içermektedir. Proje karakteristikleri:

Tasarım Debisi: 85 lt/sn

Tasarım Nüfusu: 111 392 kişi. 2055 hedef yılı

Ana isale hattı: 37 000 m (Ø711 - Ø90)

Beldibi-Göynük Bölgesi Kapasite Artırımı ve Rehabilitasyonu Proje Hazırlama İşi



Kurum: Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT)

Tarih: Aralık 2017- Nisan 2018

Yer: Türkiye, Antalya

Detaylar:

Proje yeri, Antalya ili yoğun yaz ve turizm nüfusuna sahip Beldibi ve Göynük ilçeleridir. Turistik bölgenin ortasında yer alan 2 adet mevcut arıtma tesisi yerine birleştirilmiş bir atık su arıtma tesisi tasarlanmıştır. Projenin ana hedefi, muhtelif turistik tesislerin bulunduğu havzaya hizmet edecek tek bir arıtma tesisi kurmak, kanalizasyon arıtma kapasitesini arttırmak, altyapıyı yenilemek ve Akdeniz'e deşarj edilen atıksuyun kalitesini arttırmaktır. AAT karakteristikleri:

Eşdeğer Nüfus 2025 hedef yılı ile 70 190 kişi ve 2050 hedef yılı ile 86 088 kişi

1. kademe, Qdesign = 71 524 m³/gün, Qmax = 76 500 m³/gün,

2. kademe, Qdesign = 85 747 m³/gün, Qmax = 93 500 m³/gün


Antalya-Manavgat-Oymapınar İçmesuyu İsale Hatları ve İçmesuyu Arıtma Tesisleri Projesi

İşveren: Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT)

Tarih: Haziran 2017 – Ekim 2017

Yer: Türkiye, Manavgat

Detaylar: Proje, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun olarak yeraltı su kaynakları yerine Oymapınar Barajı'ndan su temin edilecek şekilde ana su kaynağının değiştirilmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında 900 000 m³/gün kapasiteli yeni arıtma tesisinden, 552 960 m³/gün kapasitenin Antalya ili ve ilçelerine, 187 040 m³/gün kapasitenin Manavgat ve Alanya ilçelerine ve kalan 160 000 m³/gün kapasitenin ise diğer su dağıtım hatlarına ve mevcut arıtma tesisi deposuna dağıtılması projelendirilmiştir.

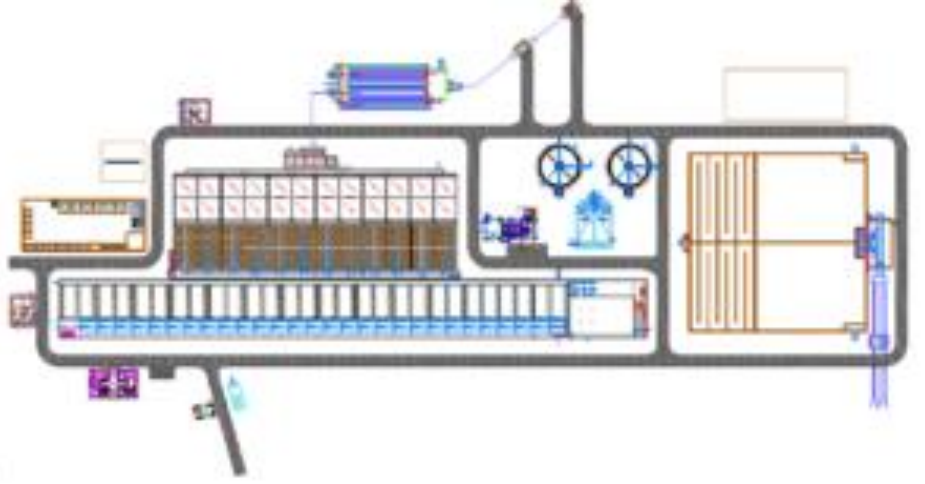

Projenin ana hedefleri, mevcut arıtma tesisinin rehabilitasyonu, güncel ve modern çözümlerle yeni arıtma tesisinin tasarımı ile su kalitesinin artırılması ve pompa istasyonlarından kaynaklı işletme maliyetinin düşürülmesidir.

Proje karakteristikleri:

Tasarım Debisi : Muhtelif (2 000 lt/sn - 41 lt/sn'ye kadar)

Tasarım Nüfusu: 3 939 871 kişi.

Ana İletim Hattı Uzunluğu : 420 318 m, Toplam Debi : 1 236 400 m³/gün

Mevcut içme suyu arıtma tesisi kapasitesi: 250 000 m³/gün

Yeni içme suyu arıtma tesisi kapasitesi: 900.000 m³/gün


Tünel: DN 3500 mm, L = 1940 m

Gündoğdu Pompa istasyonu: 73 lt/sn kapasiteli

Konaklı Pompa istasyonu: 1297 lt/sn kapasite

Ana İletim Hattı Özellikleri:

- DN3200 mm, L = 9.911 m
- DN3000 mm, L = 149,815 m
- DN2000 mm, L = 82.577 m
- DN1600 mm, L = 15,979 m
- DN1400 mm, L = 50.920 m
- DN1200 mm, L = 54.562 m
- DN1000 mm, L = 9,819 m
- DN800 mm, L = 13,737 m
- DN600 mm, L = 14.577 mm
- DN400 mm, L = 7,457 m
- DN300 mm, L = 6,096 m
- DN150 mm, L = 4,868 m

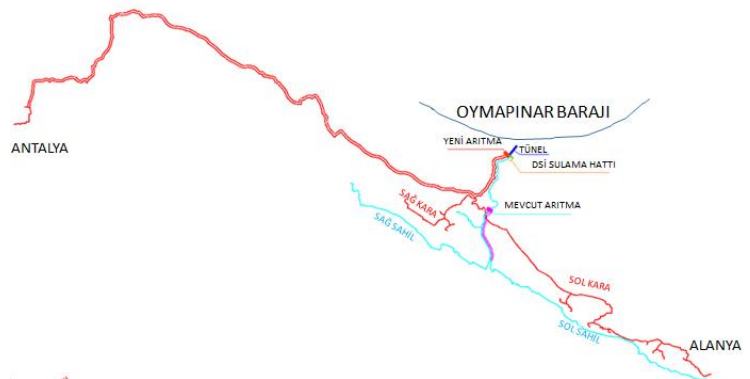

Pirsahi Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin Hazırlanması



İşveren: Hansol Eme Co. Ltd

Tarih: Temmuz 2016 - Mayıs 2019

Yer: Azerbaycan, Pirsahi

Detaylar: Pirsahi bölgesinde hizmet verecek olan atık su arıtma tesisinin detaylı tasarımı gerçekleştirilmiş proje kapsamında Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu da hazırlanmıştır. AAT karakteristikleri:

2035 Yılı İçin Tasarım Nüfusu- 325 000 kişi

$Q_{\text{tasarım+yağmur yağışı}} = 260\,000 \text{ m}^3/\text{gün}$,

$Q_{\text{biyolojik}} = 60\,000 \text{ m}^3/\text{gün}$ (2. aşama),

$Q_{\text{biyolojik}} = 40\,000 \text{ m}^3/\text{gün}$ (1. aşama)

Derin Deniz Deşarjı (Hazar Denizi) $L=1,7 \text{ km}$, $\varnothing 1600 \text{ mm}$

Bursa İlçeleri n.14 Atık Su Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri İşi

İşveren: Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ)

Tarih: Ocak 2016- Kasım 2018

Yer: Türkiye, Bursa

Detaylar: Danışmanlık işi, Bursa Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan çeşitli ilçelere ait 15 adet atık su arıtma tesisinin ve 2 adet terfi merkezinin detaylı tasarımını içermektedir.

1.İnegöl (Şehir Merkezi) AAT,

Eşdeğer Nüfus 934 825 kişi,

$Q_{\text{ort}} = 149\,557 \text{ m}^3/\text{gün}$, $Q_{\text{maks}} = 279\,752 \text{ m}^3/\text{gün}$,



2.Kestel-Görsu Common AAT,

Eşdeğer Nüfus 1 078 800 kişi,

Qort = 194 096 m³/ gün, Qmaks = 388 192 m³/gün,

3.Karacabey (Şehir Merkezi) AAT,

Eşdeğer Nüfus 239 300 kişi,

Qort = 50 403 m³/ gün, Qmaks = 111 411 m³/gün,

4.Harmancık (Şehir Merkezi) AAT,

Eşdeğer Nüfus 8 825 kişi

Qort = 1 723 m³/ gün, Qmaks = 3 122 m³/gün,

5.Büyükorhan (Şehir Merkezi) AAT,

Eşdeğer Nüfus 6 925 kişi,

Qort = 2 074 m³/ gün, Qmaks = 3 596 m³/gün,

6.Yeniköy (Karacabey) AAT, 4 358 m³/gün

Eşdeğer Nüfus 22 500 kişi,

Qort = 4 358 m³/ gün, Qmaks = 7 108 m³/gün,

7.Uludağ AAT,

Eşdeğer Nüfus 14 650 kişi,

Qort = 2 240 m³/ gün, Qmaks = 4 489 m³/gün,

8.Keles (Şehir Merkezi) AAT,

Eşdeğer Nüfus 12 600 kişi,

Qort = 1 843 m³/ gün, Qmaks = 3 233 m³/gün,

9.Esence (Mudanya) AAT,

Eşdeğer Nüfus 13 000 kişi,

Qort = 2 184 m³/ gün, Qmaks = 3 122 m³/gün,

10.Mesudiye (Mudanya) AAT,

Eşdeğer Nüfus 10 000 kişi,

Qort = 1 904 m³/gün, Qmaks = 3 048 m³/gün,

11.Tirilye (Mudanya) AAT,

Eşdeğer Nüfus 6 025 kişi,

Qort = 806 m³/gün, Qmaks = 1 588 m³/ gün,

12.Orhangazi AAT,



Eşdeğer Nüfus 241 036 kişi,

$Q_{ort} = 34\,272\text{ m}^3/\text{gün}$, $Q_{maks} = 68\,544\text{ m}^3/\text{gün}$,

13.Görükle pompa istasyonu, $Q_p=710\text{ lt/sn}$, $DN=800\text{ mm}$, $L=260\text{ m}$

14.Alanyurt pompa istasyonu, $Q_p=515\text{ lt/sn}$, $DN=710\text{ mm}$, $L=570\text{ m}$

15.500 kişilik paket AAT,

$Q_{ort} = 156\text{ m}^3/\text{gün}$, $Q_{maks} = 300\text{ m}^3/\text{gün}$,

16.700 kişilik paket AAT,

$Q_{ort} = 188\text{ m}^3/\text{gün}$, $Q_{maks} = 398\text{ m}^3/\text{gün}$,

17.500 pax inşa edilmiş sulak alan,

$Q_{ort} = 156\text{ m}^3/\text{gün}$, $Q_{maks} = 300\text{ m}^3/\text{gün}$,

Salıpazarı Barajı (Samsun) Su Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri

Kurum: Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ)

Tarih: Kasım 2024- Devam Ediyor

Yer: Türkiye, Samsun, Salıpazarı

Detaylar: Proje, 100.000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisinin detaylı tasarımını kapsamaktadır. Su temin kaynağı Salıpazarı Barajı'dır. Görev kapsamında N.2 pompa istasyonları da projelendirilecek.

Su Arıtma Tesisi Kapasitesi: 100.000 m³/gün

Tasarım Ufku:2060

Görevde sağlanan fiili hizmetlerin tanımı:

- Mevcut su temini sistemleri ile ilgili mevcut tüm verilerin toplanması ve gözden geçirilmesi,
- Teknik, finansal ve ekonomik yeteneklerin değerlendirilmesi,
- Topoğrafik ve jeoteknik çalışmalar,
- Teknik çözüm önerilerinin sunulması,
- BOQ'ların, maliyet tahminlerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması,

Aşağıdaki yapıların detaylı tasarımı:

- Giriş Havalandırması
- Hızlı Karıştırıcı Tankı
- Yavaş Karıştırıcı Tankı
- Pıhtılaşma ve Flokülasyon
- Klorlama Sistemi
- SCADA Sistemi
- Kimyasal Yapı
- Dönüş ve Fazla Çamur Terfi İstasyonu
- Blower Binası
- Çamur Yoğunlaştırma Binası
- Filtre yıkama ve geri dönüşüm sistemi



- Yönetim Binası
- Trafo ve Jeneratör Binası
- Isı Merkezi

Yalova Armutlu ve Kaledere Barajları İçme Suyu Temini Tesisleri Uygulama Projeleri

Kurum: Devlet Su İşleri

Tarih: Ocak 2025- Devam Ediyor

Yer: Yalova

Detaylar: Proje ile Yalova ili Armutlu ilçesinin uzun vadeli su ihtiyacının Armutlu ve Kaledere Barajlarından karşılanması amaçlanmıştır. Kapsam, su altı yapılarının ayrıntılı tasarımını içerir:

- Yaklaşık 11 km uzunluğundaki ana iletim hattı,
- 35.000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisi
- Su depoları, pompa istasyonu ve yardımcı yapıları,

Görevde sağlanan fiili hizmetlerin tanımı:

- Mevcut su temini sistemleri ile ilgili mevcut tüm verilerin toplanması ve gözden geçirilmesi,
- Armutlu ve Kaledere su kaynaklarının su analizi
- Teknik, finansal ve ekonomik yeteneklerin değerlendirilmesi,
- Teknik çözüm önerilerinin sunulması,
- Fizibilite raporunun hazırlanması,
- Topoğrafik ve jeoteknik çalışmalar,
- Su arıtma tesisi, ana iletim hattı, su depoları, pompa istasyonu ve yardımcı yapıların detaylı tasarımı,
- BOQ'ların, maliyet tahminlerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması,
- CBS çalışmaları,

Tekirdağ 2.Etap Su Arıtma Tesis Uygulama Projeleri

Kurum: Devlet Su İşleri

Tarih: Ekim 2024 - Devam Ediyor

Yer: Tekirdağ

Detaylar: Proje, 60.000 m³/gün kapasiteli 2. etap su arıtma tesisinin tasarımını kapsamaktadır. Su temini kaynağı Dedecik, Otmanlı ve İncik Barajlarıdır. 90.000 m³/gün kapasiteli 1. etap Tekirdağ Su Arıtma Tesis'i'nin rehabilitasyonu da kapsam dahilinde; Mevcut tesis gözden geçirilir ve rehabilitasyon raporu hazırlanır.

2. Etap Su Arıtma Tesis Kapasite: 60.000 m³/gün

Tasarım Ufku:2055

Görevde sağlanan fiili hizmetlerin tanımı:

- Mevcut su arıtma tesisi ile ilgili mevcut tüm verilerin toplanması ve revize edilmesi,
- Dedecik, Otmanlı ve İncik su kaynaklarının su analizleri,
- Topoğrafik ve jeoteknik çalışmalar,
- Teknik, finansal ve ekonomik yeteneklerin değerlendirilmesi,
- Teknik çözüm önerilerinin sunulması,
- BOQ'ların, maliyet tahminlerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması,



- CBS çalışmaları,

Aşağıdaki yapıların detaylı tasarımı:

- Giriş Havalandırması
- Hızlı Karıştırıcı Tankı
- Yavaş Karıştırıcı Tankı
- Pıhtılaşma ve Flokülasyon
- Klorlama Sistemi
- SCADA Sistemi
- Kimyasal Yapı
- Dönüş ve Fazla Çamur Terfi İstasyonu
- Blower Binası
- Çamur Yoğunlaştırma Binası
- Filtre yıkama ve geri dönüşüm sistemi
- Yönetim Binası
- Trafo ve Jeneratör Binası
- Isı Merkezi

Özbekistan – Surhanderya Bölgesi, Jarkurgan Şehri İçmesuyu Sisteminin Yapımı ve Rehabilitasyonu için Detaylı Tasarım ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması, Dünya Bankası Destekli

Kurum: Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığı

Tarih: Temmuz 2025-Devam Ediyor

Yer: Özbekistan, Surhanderya Bölgesi, Jarkurgan

Detaylar: Özbekistan Hükümeti, Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası desteğiyle, seçilmiş orta ölçekli şehirlerde su temini altyapısını ve hizmetlerini geliştirmeye yönelik Orta Ölçekli Şehirler Entegre Kentsel Gelişim Projesi'ni başlatmıştır.

Projenin yürütülmesinden, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Proje Uygulama Birimi (PIU) sorumludur. Bu görevlendirme, Surhanderya bölgesinin Jarkurgan şehrini kapsamaktadır ve şehrin içmesuyu sisteminin yapımı ve iyileştirilmesine yönelik detaylı projelerin ve ihale dokümanlarının hazırlanmasını amaçlamaktadır.

Projenin hedefi; güvenilir, sağlıklı ve sürdürülebilir içmesuyu temin etmek, sistem kayıplarını azaltmak ve işletme verimliliğini artırmaktır. Beklenen sonuç; halkın güvenli içme suyuna erişiminin artması, halk sağlığının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesidir.

Jarkurgan İçmesuyu Sistemi Rehabilitasyonu ve İnşaatı Kapsamı:

- Mevcut “Markaziy” su alma tesislerinin rehabilitasyonu,
- İçmesuyu şebekelerinin rehabilitasyonu: Toplam uzunluk 18,1 km,
- Yeni içmesuyu şebekelerinin inşaatı: Toplam uzunluk 27,6 km,
- Hane bağlantıları inşaatı: 4.999 adet,
- İkinci kademe pompa istasyonunun (14x6x3 m) rehabilitasyonu ve mevcut pompaların enerji tasarruflu üniteler ile değiştirilmesi (4 çalışma + 2 yedek pompa; pompa parametreleri Q=70 l/s, H=55 m),
- İki adet 1200 m³ temiz su deposunun kısmi rehabilitasyonu,
- 500 m³ kapasiteli yeni su deposunun inşaatı (1 adet),
- Mevcut 3 kuyunun yapısal rehabilitasyonu, mevcut kuyuların pompalanması ve 1 adet cazibeli kuyunun iyileştirilmesi,



- Kuyulardaki pompa ekipmanlarının yenilenmesi: 2 adet ($Q=75 \text{ m}^3/\text{saat}$, $H=60 \text{ m}$, $P=22 \text{ kW}$),
- Su alma sahasında bulunan yardımcı tesislerin rehabilitasyonu,
- Laboratuvar binasının rehabilitasyonu ve modern laboratuvar ekipmanlarıyla donatılması,
- Mevcut klorlama istasyonunun ($6 \times 6 \times 3 \text{ m}$) rehabilitasyonu ve 4 kg/gün kapasiteli elektroliz ekipmanı ile modernizasyonu.

Özbekistan – Surhanderya Bölgesi, Kumkurgan Şehri İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Sisteminin Yapımı ve Rehabilitasyonu için Detaylı Tasarım ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması, Dünya Bankası Destekli

Kurum: Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığı

Tarih: Temmuz 2025-Devam Ediyor

Yer: Özbekistan, Surhanderya Bölgesi, Kumkurgan

Detaylar: Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen bu proje kapsamında, Kumkurgan şehrinde içmesuyu ve kanalizasyon altyapısının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmalar; mevcut sistemlerin yenilenmesi, yeni altyapı tesislerinin inşaatı ve modern atıksu arıtma tesisinin kurulmasını kapsamaktadır. Proje sonucunda, şehir halkının tamamının geliştirilmiş içmesuyu ve sanitasyon hizmetlerine erişimi sağlanarak halk sağlığının ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu projenin genel amacı;

- Surkhanderya bölgesindeki halkın yaşam koşullarını, çevresini ve sağlığını iyileştirmek. Kumkurgan şehrinde güvenilir, sürdürülebilir ve uygun maliyetli içme suyu ve sanitasyon hizmetlerine erişimi genişletmek; kamu su temini ve kanalizasyon hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak.

Görev kapsamında sağlanan hizmetlerin tanımı:

Fizibilite Çalışmasının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

Detaylı Tasarımın hazırlanması

Proje ile ilgili çevresel ve sosyal güvence dokümanlarının hazırlanması

İhale dokümanlarının hazırlanması ve tedarik sürecine destek sağlanması

Aşağıdaki yapım sözleşme paketlerinin inşaatı sırasında yazar (proje) denetimi:

Mevcut "Markaziy" su alma tesislerinin yeniden inşası

- Mevcut "Tugon" su alma tesislerinin yeniden inşası
- Mevcut "Zhiydali" su alma tesislerinin yeniden inşası
- Tupolang isale hattından su alımı için URV "Azlarsoy" su dağıtım tesisinin yeniden inşası
- Kumkurgan ilçe merkezinde yeni içme suyu şebekelerinin inşası ve mevcutların yenilenmesi ($L=45,5 \text{ km}$)
- Kumkurgan ilçe merkezinde hane halkı (abone) içme suyu bağlantılarının inşası, toplam 9.248 adet
- Mevcut atıksu arıtma tesisi (AAT) sahasında, mevcut tesislerin sökülmesi ile birlikte $8.000 \text{ m}^3/\text{gün}$ kapasiteli yeni atıksu arıtma tesislerinin inşası
-



- Kumkurgan ilçe merkezinde AAT sahasına iletim için yeni atıksu şebekelerinin (L=34,6 km) ve basınçlı kolektörün (L=2x5,69 km) inşası, ayrıca GKNS (q=101 l/s) inşası
- Kumkurgan ilçe merkezinde hane halkı (abone) kanalizasyon bağlantılarının inşası, toplam 9.248 adet

Özbekistan, Surkhandarya Bölgesi Sariasia Şehri İçme Suyu Sisteminin İnşası ve Modernizasyonu için Detaylı Tasarım ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması, Dünya Bankası Finansmanlı

Kurum: Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığı

Tarih : Temmuz 2025-Devam Ediyor

Yer: Özbekistan, Sariasia, Surkhandarya

Detaylar: Proje, Sariasia ilçe merkezinde su temin sisteminin inşası ve yeniden inşasını finanse edecektir. Bu kapsamda; 78 km'lik içme suyu şebekelerinin inşası ve yenilenmesi, "Airport" su temin istasyonunun yeniden inşası ile hane bağlantılarının yapılması gibi çalışmalar yürütülerek, şehirdeki tüm nüfusun iyileştirilmiş koşullarda suya erişiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu projenin genel amacı şudur;

- Surkhandarya bölgesindeki halkın yaşam koşullarını, çevresini ve sağlığını iyileştirmek.
- Sariasia şehrinde kamu su temini ve kanalizasyon hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak; güvenilir, sürdürülebilir ve uygun maliyetli içme suyu ve sanitasyon hizmetlerine erişimi genişletmek.

Projenin sonuçları şu şekilde olacaktır:

- Sariasia şehrinde su temini sistemlerinin yönetiminin iyileştirilmesi.

Görev kapsamında sağlanan hizmetlerin tanımı:

Fizibilite Çalışmasının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

Detaylı Tasarımın hazırlanması

Proje ile ilgili çevresel ve sosyal güvence dokümanlarının hazırlanması

İhale dokümanlarının hazırlanması ve tedarik sürecine destek sağlanması

Aşağıdaki yapım sözleşmesinin inşaatı sırasında yazar (proje) denetimi:

Surkhandarya bölgesi, Sariasia ilçe merkezindeki su temin sisteminin yeniden inşası

- Mevcut "Airport" su alma tesislerinin yeniden inşası
- Mevcut ikinci kademe pompa istasyonunun yeniden inşası ve pompa ekipmanlarının değiştirilmesi (3 adet çalışan pompa + 2 adet yedek pompa; pompa parametreleri: Q=14,67 l/s, H=59 m)
- Mevcut klorlama istasyonunun yeniden inşası ve 3,0 kg/gün kapasiteli elektroliz ekipmanının kurulumu
- Mevcut kuyuların yeniden inşası; kuyu binalarının onarımı ve kuyu içi pompa ekipmanlarının değiştirilmesi (2 adet kuyu; pompa parametreleri: Q=110–120 m³/saat, H=90 m, P=45 kW)
- Her biri 750 m³ kapasiteli iki rezervuarın onarımı
- Mevcut tesis içi elektrik besleme şebekesinin yeniden inşası



- Sariasıya ilçe merkezinde mevcut içme suyu şebekelerinin yeniden inşası (L=29,0 km)
- Sariasıya ilçe merkezinde yeni içme suyu şebekelerinin inşası (L=49,05 km)
- Sariasıya ilçe merkezinde hane halkı (abone) içme suyu bağlantılarının inşası, toplam 6.953 adet

Özbekistan, Surkhandarya Bölgesi Shurchi Şehri Kanalizasyon Sisteminin İnşası ve Modernizasyonu için Detaylı Tasarım ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması, Dünya Bankası Finansmanlı

Employer: Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığı

Date: Temmuz 2025-Devam Ediyor

Location: Özbekistan, Shurchi, Surkhandarya

Details: Proje, Shurchi şehrinde atıksu sisteminin inşası ve rehabilitasyonunu finanse edecektir. Bu kapsamda; yeni bir atıksu arıtma tesisinin, beş pompa istasyonunun, 49,5 km'lik kanalizasyon şebekesinin ve hane bağlantılarının inşası gibi çalışmalar yer almakta olup, şehirde yaşayan tüm nüfusun iyileştirilmiş sanitasyon hizmetlerine erişimi sağlanacaktır.

Bu projenin genel amacı şudur;

- Surkhandarya bölgesindeki halkın yaşam koşullarını, çevresini ve sağlığını iyileştirmek.
- Surchi şehrinde kamu su temini ve kanalizasyon hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak; güvenilir, sürdürülebilir ve uygun maliyetli içme suyu ve sanitasyon hizmetlerine erişimi genişletmek.

Görev kapsamında sağlanan hizmetlerin tanımı:

- Fizibilite Çalışmasının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
- Detaylı Tasarımın hazırlanması
- Proje ile ilgili çevresel ve sosyal güvence dokümanlarının hazırlanması
- İhale dokümanlarının hazırlanması ve tedarik sürecine destek sağlanması
- Aşağıdaki işlerin inşaatı sırasında yazar (proje) denetimi
- 49,5 km uzunluğunda yeni kanalizasyon şebekelerinin inşası ve günlük 5.000 m³ kapasiteli yeni atıksu arıtma tesisinin kurulması, SCADA sistemi dahil
- ECO-ANBR biyolojik arıtma tesislerinin inşası (günlük 5.000 m³ kapasiteli), ekipman ve otomasyon sistemi ile birlikte
- İdari bina ve çamur depolama ambarı inşası
- 100 m³ kapasiteli yangın rezervuarlarının inşası – 2 adet
- TP-KTPG-1x400 kVA transformatör trafosu inşası
- 250 kVA kapasiteli dizel jeneratörün kurulumu
- Peyzaj ve yeşillendirme çalışmaları
- L=966 m uzunluğunda betonarme çit inşası, kapı ve girişler dahil
- 10 kV dış elektrik besleme hattı inşası – 5 km
- Shurchi ilçesinde yeni kanalizasyon şebekeleri (L=49,5 km) ve basınçlı kolektörlerin inşası; ana atıksu pompa istasyonu (q=198,5 l/s) ve iki adet pompa istasyonu (q=6 l/s ve q=7,1 l/s) inşası
- Shurchi ilçesinde hane halkı kanalizasyon bağlantılarının (abone bağlantıları) inşası, toplam 3.589 adet



Özbekistan, Surkhandarya Bölgesi Uzun Şehri İçme Suyu Sistemi ve Atıksu Arıtma Sisteminin İnşası ve Modernizasyonu için Detaylı Tasarım ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması, Dünya Bankası Finansmanlı

Kurum: Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığı

Tarih: Temmuz 2025-Devam Ediyor

Yer: Özbekistan, Uzun, Surkhandarya

Detaylar: Proje, Uzun şehrinde kanalizasyon sisteminin inşası ve yeniden inşasını, 102 km uzunluğunda içme suyu sistemlerinin inşası ve yenilenmesini, yeni bir su dağıtım tesisinin inşasını, 54 km uzunluğunda yeni kanalizasyon şebekelerinin inşasını, pompa istasyonlarının ve bir atıksu arıtma tesisinin kurulmasını, ayrıca atıksu arıtma kontrol sisteminin uygulanmasını (laboratuvarların oluşturulması) finanse edecektir. Bu çalışmalarla, şehirde yaşayan tüm nüfusun iyileştirilmiş sanitasyon koşullarına erişimi sağlanacaktır.

Bu projenin genel amacı şudur:

- Surkhandarya bölgesindeki halkın yaşam koşullarını, çevresini ve sağlığını iyileştirmek.
- Uzun şehrinde kamu su temini ve kanalizasyon hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak; güvenilir, sürdürülebilir ve uygun maliyetli içme suyu ve sanitasyon hizmetlerine erişimi genişletmek.

Görev kapsamında sağlanan hizmetlerin tanımı:

Fizibilite Çalışmasının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

Detaylı Tasarımın hazırlanması

Proje ile ilgili çevresel ve sosyal güvence dokümanlarının hazırlanması


İhale dokümanlarının hazırlanması ve tedarik sürecine destek sağlanması

Yazar (proje) denetimi yapılan işler:

- 61,0 km yeni içme suyu şebekesinin inşası, 41,0 km mevcut içme suyu şebekesinin yeniden inşası, yeni bir su dağıtım tesisinin inşası ve içme suyu kalite kontrol sistemi (laboratuvarların oluşturulması) kurulması
- Yeni atıksu arıtma tesislerinin inşası (günlük 5.000 m³ kapasiteli)
- Biyolojik arıtma tesislerinin inşası (günlük 5.000 m³ kapasiteli), ekipman ve otomasyon sistemi dahil
- İdari ve hizmet binalarının inşası
- Çamur depolama ambarının inşası
- 100 m³ kapasiteli yangın rezervuarlarının inşası – 2 adet
- Uzun şehrinde yeni kanalizasyon şebekeleri ve basınçlı kolektörlerin inşası, ayrıca ana pompa istasyonu (q=260 l/s) ve iki pompa istasyonu (q=100 l/s ve q=62,5 l/s) inşası
- Uzun şehrinde hane halkı kanalizasyon bağlantılarının (abone bağlantıları) inşası, toplam 8.944 adet



TAŞKIN YÖNETİMİ

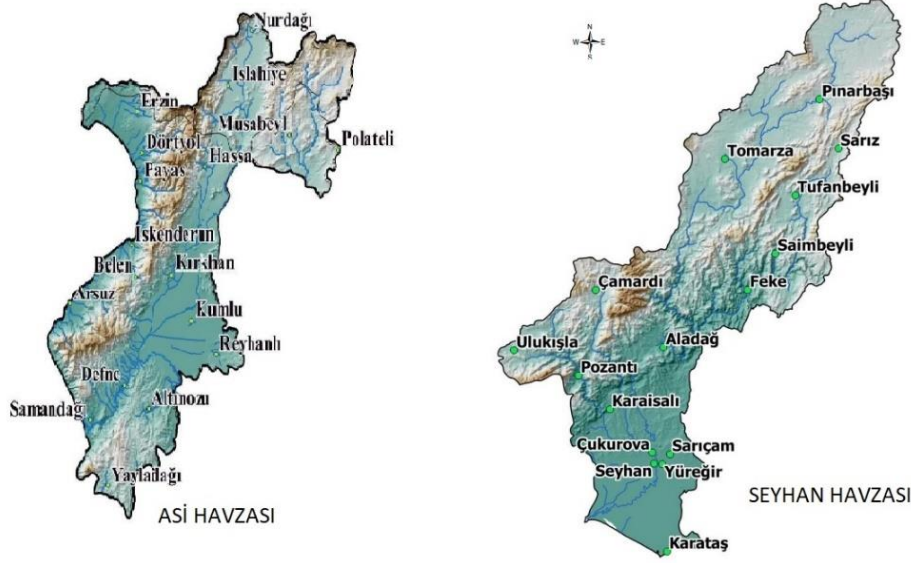

Asi ve Seyhan Havzaları Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması İşi


İşveren: Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Tarih: Haziran 2018 - Aralık 2021

Yer: Türkiye, Asi ve Seyhan Havzaları

Detaylar: Asi Havzası (Hatay, Gaziantep, Kilis illerinin tamamı ve/veya bir kısmı) ve Seyhan Havzasında (Adana, Kayseri, Niğde illerinin tamamı ve/veya bir kısmı) ; Taşkın riski ön değerlendirmesinin yapılması, Taşkın tehlike haritalarının oluşturulması, Taşkın risk haritalarının oluşturulması, Taşkın riski açısından taşkın öncesi, esnası ve sonrasında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, çalışmaları yapılarak, elde edilen veriler sonucunda Asi ve Seyhan Havzalarında ayrı ayrı Taşkın Yönetim Planı'nın hazırlanması işi.

Asi ve Seyhan Havzaları ayrı ayrı olmak üzere, havzanın karakteristiklerini, hidrolojik, meteorolojik ve topoğrafik özelliklerini, jeolojik yapısını, toprak yapısını, bitki örtüsünü, erozyon durumunu, sosyo-ekonomik durumunu, havzanın bugünkü kullanım durumunu (havzada mevcut su yapıları ve benzeri tesisler, tarım, orman, yerleşim alanları, organize sanayi bölgeleri, vb.), havzadaki korunan alanları, kültürel varlıkları, havzada geçmişte yaşanmış taşkınlara ait bilgiler proje

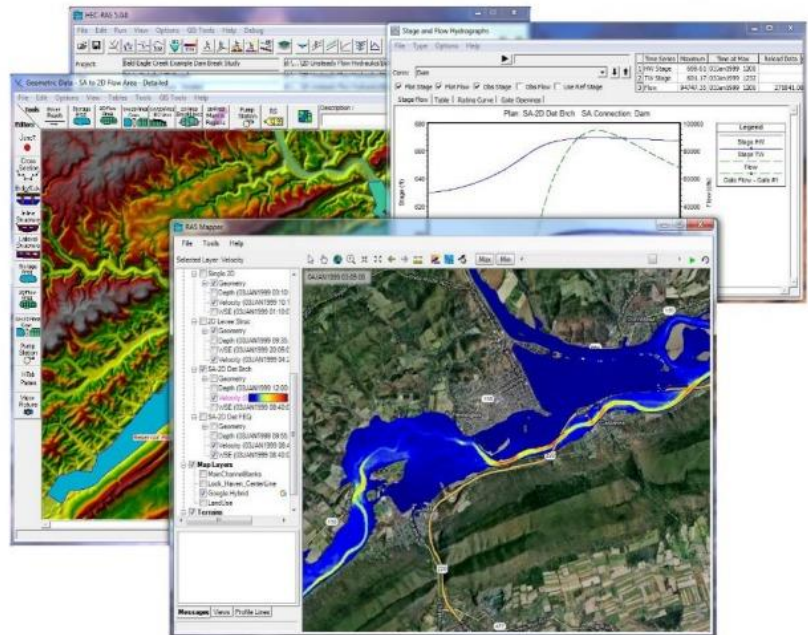

kapsamında araştırılmış ve Asi ve Seyhan Havzalarında ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür:

- Taşkın Riski Ön Değerlendirme Raporunun hazırlanması,
- Geçmişte yaşanmış ve gelecekte yaşanabilecek taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri, topografya, dere ve nehirlerin güzergâhı ile doğal su tutma alanları, taşkın yatakları, genel hidrolojik ve jeolojik özellikler, mevcut altyapıların etkinlik düzeyi, iskân alanlarının konumu, ekonomik faaliyet alanları, stratejik yapılar ve iklim değişikliğinin olası etkilerini dikkate alan Taşkın Riski Ön Değerlendirme Raporu'nun Hazırlanması,
- Taşkın riski ön değerlendirmesi raporunda riskli bulunan yerler için taşkın hidrolojisi çalışmalarının hidrolojik model ve klasik yöntemler kullanılarak yapılması ve Hidroloji Raporu'nun hazırlanması,
- Projedeki sayısal veriler kullanılarak 1 boyutlu ve 2 boyutlu Hidrodinamik model oluşturulması, model üzerinde dere yatakları üzerindeki mevcut tüm yapıların işlenmesi, enkesitler üzerinde suyun değişiminin belirlenmesi,
- Yerleşim yerlerinde ve ekonomik faaliyet alanlarında taşkın pik debileri kullanılarak Taşkın Tehlike Haritalarının oluşturulması,
- Taşkın Tehlike Haritalarında gösterilen her bir alanda riskler ortaya konularak CBS veri tabanı ile Taşkın Risk Haritalarının oluşturulması,
- Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması,
- Veri Tabanının güncellenmesi veya geliştirilmesi işi.

	ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ						
	İÇMESUYU ARITMA TESİS PROJELERİ LİSTESİ						
	Yerleşim yeri	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	İçmesuyu Miktarı (m ³ /gün)	Arıtma Tipi	Detaylı Tasarım	Müşavirlik
1	ARTVİN (MERKEZ) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Mar.14	Mar.18	20.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
2	KUŞADASI - SÖKE (AYDIN) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Mar.14	May.21	100.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
3	GEMLİK (BURSA) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	May.12	Eki.14	70.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
4	ÇANAKKALE 2.KAD. (MERKEZ) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Haz.13	May.16	100.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
5	ERGANI (DİYARBAKIR) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Tem.12	Tem.13	42.500	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
6	HİLVAN (DİYARBAKIR) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	May.12	Eyl.13	15.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
7	DİVRİĞİ (SİVAS) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	May.12	Haz.13	8.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
8	CİZRE (ŞIRNAK) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Mar.13	Eyl.14	100.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
9	ERCİŞ (VAN) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Kas.12	May.15	76.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
10	AKÇAKOCA (DÜZCE) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Oca.15	Ağu.16	26.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
11	DENİZLİ (MERKEZ) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Mar.14	Mar.18	100.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
12	BAFRA (SAMSUN) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Ara.14	Eki.17	100.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
13	BOYABAT (SİNOP) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Oca.15	Şub.18	30.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
14	ŞARKIŞLA (SİVAS) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Mar.16	Haz.17	14.342	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
15	İNEGÖL (BURSA) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Şub.17	Haz.23	120.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
16	KARABURUN (İZMİR) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Mar.17	May.19	23.760	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
17	YEDİGÖZE (ADANA) ASKİ	Şub.16	Eki.16	115.776	POTASYUM PERMANGANAT (Ön Klorlama)	✓	
18	GENCE (AZERBAYCAN)	Ara.10	Eki.12	115.000	KONVANSİYONEL	✓	
19	KARABÜK (MERKEZ) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Kas.16	Ara.17	26.000	TERS OZMOS	✓	
20	ÇINARCIK (BURSA) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	May.20	Nis.24	300.000	KONVANSİYONEL TUZDAN KLOR (ÖN OZON)	✓	
21	ÇEŞME (İZMİR) İZSU	Eki.21	Kas.22	15.000	DENİZ SUYU ARITMA	FİZİBİLİTE	
22	DEVREKHANI (KASTAMONU) İLBANK	Oca.22	Nis.22	5.000	PAKET KONVANSİYONEL	✓	
23	ÇANAKCI (GİRESUN) İLBANK	Haz.22	Eki.22	5.000	PAKET KONVANSİYONEL	✓	
24	ALAPLI (ZONGULDAK) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Tem.21	Devam Ediyor	35.000	KONVANSİYONEL TUZDAN KLOR (ÖN OZON)	✓	
25	MİLAS (AYDIN) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Kas.17	Eki.22	21.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)		✓
26	FAISALABAD(PAKİSTAN)	Şub.22	Devam Ediyor	125.000	KONVANSİYONEL	ÖN PROJE	✓
27	SURKHANDARYA (ÖZBEKİSTAN)	Eyl.21	Devam Ediyor	200.000	KONVANSİYONEL TUZDAN KLOR (ÖN OZON)	✓	✓
28	MANAVGAT (ANTALYA) ASAT	Haz.17	Eki.17	900.000	KONVANSİYONEL TUZDAN KLOR (ÖN OZON)	FİZİBİLİTE+ ÖN PROJE	
29	SALIPAZARI (SAMSUN) SASKİ	Ara.24	Devam Ediyor	100.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
30	YALOVA (BURSA) DSİ	Oca.25	Devam Ediyor	35.000	KONVANSİYONEL (Ön Ozonlu)	✓	
	TOPLAM			2.943.378			



	ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ								
	ATIKSU ARITMA TESİS PROJELERİ LİSTESİ								
	Yerleşim yeri	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Atıksu Miktarı ort.(m ³ /gün)	Atıksu Miktarı Max.(m ³ /gün)	Arıtma Tipi	Detaylı Tasarım	Müşavirlik	Sulama Alanı (m ²)
1	BELDİBİ GÖYNÜK (ANTALYA) ASAT	Oca.18	Nis.18	53.151	90.310	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		12.963.659
2	İMAMOĞLU (ADANA) ASKİ	Eyl.17	Eyl.19	4.884	8.105	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		1.191.220
3	YUNUSOĞLU (ADANA) ASKİ	Eyl.17	Eyl.19	10.358	2.247	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		2.526.341
4	KÜRKÇÜLER (ADANA) ASKİ	Eyl.17	Eyl.19	22.032	23.301	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		5.373.659
5	KARS (MERKEZ) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Oca.19	May.21	25.000	50.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		6.097.561
6	KOZAN (ADANA) ASKİ	Mar.19	Devam Ediyor	20.017	56.928	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		4.882.195
7	ŞARKÖY (TEKİRDAĞ) TESKİ	Oca.21	Devam Ediyor	56.000	110.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		13.658.537
8	GÜDÜL (ANKARA) ASKİ	Eki.22	Ağu.24	1.200	2.400	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		292.683
9	PİRSAHI (AZERBAYCAN)	Tem.16	May.19	60.000	160.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		14.634.146
10	OGUZ (AZERBAYCAN)	Ağu.10	Eyl.12	2.276	3.603	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		555.122
11	TOVUZ (AZERBAYCAN)	Ağu.10	Eyl.12	6.380	8.932	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		1.556.098
12	ZAGATALA (AZERBAYCAN)	Ağu.10	Eyl.12	9.327	12.591	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		2.274.878
13	AGSTAFI (AZERBAYCAN)	Ağu.10	Eyl.12	4.394	6.408	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		1.071.707
14	AGDASH (AZERBAYCAN)	Şub.08	Haz.10	25.000	28.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		6.097.561
15	GÖYÇAY (AZERBAYCAN)	Şub.08	Haz.10	25.000	35.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		6.097.561
16	BEYLEGAN (AZERBAYCAN)	Mar.11	May.18	20.000	30.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		4.878.049
17	EDİRNE (MERKEZ) İLBANK	Kas.13	Eki.15	22.041	67.279	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		5.375.854
18	KİLİS (GAZİANTEP) DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Ara.18	Nis.19	23.535	50.442	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		5.740.244
19	ÇİĞLİ (İZMİR) İZSU	Eki.21	Devam Ediyor	200.000	200.000	GERİ KAZANIM TESİSİ	✓		48.780.488
20	GÜNEYBATI (İZMİR) İZSU	Ara.22	Devam Ediyor	50.000	72.000	KAPASİTE ARTIRIMI	✓		12.195.122
21	DOĞU ARITMA (BURSA) BUSKİ	Oca.21	Devam Ediyor	325.000	800.000	ÖN ARITMA	✓		79.268.293
22	İZNİK (BURSA) BUSKİ	Oca.21	Devam Ediyor	24.030	53.561	2.KADEME MBR	✓		5.860.976
23	ORHANGAZI (BURSA) BUSKİ	Oca.16	Kas.18	4.352	8.203	2.KADEME	✓		1.061.463
24	ŞIRNAK (ŞIRNAK MÜŞAVİRLİK)	Kas.19	45108	12.000	15.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.		✓	
25	ELBİSTAN(KAHRAMANMARAŞ MÜŞAVİRLİK)	Kas.19	Ekim 2022-DNP Devam Ediyor	22.567	30.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.		✓	
26	ISPARTA MERKEZ (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Ara.16	Eki.19	120.000	220.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T.	✓		29.268.293
27	AĞLASUN (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Oca.17	May.19	2.150	4.560	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		524.390
28	AKÇAY-ZÜMRÜTKÖY (KKTC-1) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.18	Devam Ediyor	500	1.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		121.951
29	GAYRETKÖY (KKTC-1) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.18	Devam Ediyor	150	300	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		36.585
30	LEFKE(KKTC-1) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.18	Haz.24	8.100	16.100	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		1.975.610
31	SERHATKÖT-ŞAHİNLER- MEVLEVI (KKTC-1) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.18	Haz.24	500	1.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		121.951
32	YEŞİLIRMAK (KKTC-1) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.18	Haz.24	300	500	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		73.171

	ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ								
	ATIKSU ARITMA TESİS PROJELERİ LİSTESİ								
	Yerleşim yeri	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Atıksu Miktarı ort.(m ³ /gün)	Atıksu Miktarı Max.(m ³ /gün)	Arıtma Tipi	Detaylı Tasarım	Müşavirlik	Sulama Alanı (m ²)
33	GELENDOST (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Ara.16	Eki.19	3.500	8.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		853.659
34	BÜYÜKKABACA (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Ara.16	Eki.19	700	1.500	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		170.732
35	BARLA (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Ara.16	Eki.19	400	820	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		97.561
36	YALVAÇ (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Ara.16	Eki.19	5.100	10.700	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		1.243.902
37	KARACABEY (BUSKİ)	Oca.16	Kas.18	50.403	111.411	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		12.293.415
38	ESENCE (BUSKİ)	Oca.16	Kas.18	2.184	3.636	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		532.683
39	MESUDİYE (BUSKİ)	Oca.16	Kas.18	1.904	3.048	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		464.390
40	YENİKÖY (BUSKİ)	Oca.16	Kas.18	4.358	7.108	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		1.062.927
41	KELEŞ (BUSKİ)	Oca.16	Kas.18	1.843	3.233	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		449.512
42	BÜYÜKKORHAN (BUSKİ)	Oca.16	Kas.18	2.074	3.596	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		505.854
43	HARMANCIK (BUSKİ)	Oca.16	Kas.18	1.723	3.122	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		420.244
44	İNEGÖL (BUSKİ)	Oca.16	Kas.18	149.557	279.752	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		36.477.317
45	KESTEL-GÜRSU (BUSKİ)	Oca.16	Kas.18	194.096	388.192	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		47.340.488
46	ULUDAĞ (BUSKİ) (MBR)	Oca.16	Kas.18	2.240	4.489	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		247.561
47	TIRILYE(BUSKİ)	Oca.16	Kas.18	806	1.588	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		196.585
48	ORHANGAZİ (BUSKİ)	Oca.16	Kas.18	34.272	68.544	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		4.179.512
49	500 KİŞİLİK TİP PROJE (BUSKİ)	Oca.16	Kas.18	156	300	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		38.049
50	700 KİŞİLİK TİP PROJE (BUSKİ)	Oca.16	Kas.18	188	398	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		45.854
51	YAPAY SULAK ALAN 500 KİŞİLİK	Oca.16	Kas.18	156	300	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		38.049
52	ŞİRİNEVLER (KKTC-2) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	Paket	150	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
53	TAŞKENT (KKTC-2) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	Paket	300	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
54	DAĞYOLU (KKTC-2) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	Paket	420	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
55	YILMAZKÖY (KKTC-2) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	1.050	2.100	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
56	İNÖNÜ (KKTC-2) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	9.700	19.100	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
57	ALAYKÖY (KKTC-2) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	3.400	6.800	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
58	DEĞİRMENLİK (KKTC-2) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	2.900	11.700	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
59	DİKMEN (KKTC-2) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	7.200	14.860	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
60	ARDAHAN (KKTC-3) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	Paket	120	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
61	KUMYALI (KKTC-3) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	Paket	200	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
62	BOĞAZIÇI (KKTC-3) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	Paket	386	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
63	KURTULUŞ (KKTC-3) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	Paket	150	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
64	ZİYAMET (KKTC-3) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	690	1.400	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		

	ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ								
	ATIKSU ARITMA TESİS PROJELERİ LİSTESİ								
	Yerleşim yeri	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Atıksu Miktarı ort.(m ³ /gün)	Atıksu Miktarı Max.(m ³ /gün)	Arıtma Tipi	Detaylı Tasarım	Müşavirlik	Sulama Alanı (m ²)
65	DİPKARPAZ (KKTC-3) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	770	1.600	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
66	TATLISU (KKTC-3) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	1.250	2.500	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
67	KAPLICA (KKTC-3) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	930	1.900	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
68	BAFRA (KKTC-3) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	2.170	4.400	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
69	YENİ ERENKÖY (KKTC-3) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	1.500	3.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
70	BÜYÜKKONUK (KKTC-3) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	580	1.160	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
71	İSKELE (KKTC-3) (DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)	Tem.20	Devam Ediyor	9.900	19.700	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
72	SULUOVA	Kas.23	Devam Ediyor	10.098		İLERİ BİYOLOJİK A.A.T		✓	
73	MUŞ	Mar.23	Devam Ediyor	35.274		İLERİ BİYOLOJİK A.A.T		✓	
74	KARABAĞLAR (İZMİR) İZSU	Eyl.23	Devam Ediyor	67.000	96.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
75	NEFTÇALA (AZERBAYCAN)	Eyl.22	Şub.23	8.000	24.000	İLERİ BİYOLOJİK A.A.T	✓		
76	SHURCHI/SURKHANDARYA	Tem.25	Devam Ediyor	49.500	5.000	MBR	✓		
77	KUMKURGAN / SURKHANDARYA	Tem.25	Devam Ediyor	34.600	8.000	MBR	✓		
TOPLAM				1.982.416,00	3.512.453,00		0,00	0,00	410.481.953

NO	ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ								
	İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE PROJELERİ LİSTESİ								
	Yerleşim Yeri	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	İsale Ve Şebeke Terfi Hatları (m)	Terfi Merkezi (Adet)	Depolar (Adet)	Tünel 3500 mm (m)	Depo (m³)	Sanat Yapıları (Adet)
1	ANTALYA-MANAVGAT-OYMAPINAR İÇMESUYU İSALE HATLARI VE İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ PROJESİ	Haz.17	May.18	360.200,00	3,00	1,00	1.940,00	50.000,00	1.030,00
2	ŞANLIURFA -AKZİYARET İLÇESİ İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Tem.16	Ara.16	208.439,00	2,00	4,00		4.000,00	216,00
3	ŞANLIURFA -HALFETİ İLÇESİ İÇMESUYU İSALE VE ŞEBEKE PROJESİ	Eki.16	Eki.18	84.575,00		1,00		3.000,00	31,00
4	ŞANLIURFA- BOZOVA İLÇESİ İÇMESUYU İSALE VE ŞEBEKE PROJESİ	Eki.16	Oca.17	97.448,00	1,00	1,00		200,00	30,00
5	KOSKİ KARAPINAR SUĞLA BÖLGESİ İÇMESUYU TERFİ VE İSALE HATLARI PROJESİ	Eyl.19	Ara.20	149.249,00	8,00	28,00		9.120,00	735,00
6	ADANA -YEDİGÖZE ANA İSALE HATLARI VE DEPOLARI PROJESİ	Şub.16	Haz.17	314.038,00	6,00	53,00		13.000,00	939,00
7	KUZEY ADANA MUHTELİF İLÇELER SU TEMİN ŞEBEKESİ PROJESİ	Nis.15	Şub.16	209.918,00	9,00	47,00		8.785,00	605,00
8	ADANA -GÖLLER YAYLASI İÇMESUYU TERFİ VE İSALE HATLARI PROJESİ	Ara.16	Haz.17	22.002,00	4,00	5,00		2.100,00	60,00
9	ADANA- TUFANBEYLİ İLÇESİ MAHALELERİ İÇMESUYU ETÜD VE ŞEBEK KESİN PROJESİ	Ara.14	Nis.15	5.110,00					-
10	KÖMÜR (ADIYAMAN) İÇMESUYU TERFİ , İSALE HATTI VE ŞEBEKE PROJESİ	Nis.15	Haz.15	52.961,00	2,00	3,00		800,00	8,00
11	BÖLÜKYAYLA (ADIYAMAN) İÇMESUYU TERFİ VE İSALE HATTI PROJESİ	Nis.15	Mar.15	14.537,00	1,00	1,00		100,00	28,00
12	MİLAS İÇMESUYU PROJESİ MÜŞAVİRLİK VE KONTROLLÜK HİZMET ALIMI İŞİ	Kas.17	Eki.22	20.721,00	1,00	2,00		1.500,00	109,00
13	GERMENCİK -KÖŞK İLÇELERİ ANA İLETİM HATTI UYGULAMA PROJESİ,AYDIN	Eyl.19	Devam Ediyor	98.443,00	9,00	24,00		16.400,00	325,00
14	ÖZBEKİSTAN, SURKHANDARYA BÖLGESİNİN İÇME SUYU TEMİN SİSTEMİNİN TUPOLANG REZERVUAR SULARI KULLANILARAK İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASININ (FS) GELİŞTİRİLMESİ İÇİN TEKNİK DESTEK	Eki.21	Ara.22	386.020,00		10,00		206.000,00	738,00
15	ŞANLIURFA - SİVEREK İÇMESUYU İSALE HATTI PROJE YAPIMI	Nis.13	Tem.16	40.306,00	5,00	7,00		26.500,00	67,00
16	GAZİANTEP İLÇE MAHALELERİ İÇMESUYU TESİSLERİ PROJE YAPIMI	May.14	May.16	464.068,00	14,00	21,00		20.650,00	136,00
17	ÇAY-BOLVADIN (AFYON) İÇMESUYU TESİSLERİ PROJE YAPIMI	Tem.12	Haz.15	30.087,00	2,00	7,00		16.100,00	57,00
18	TEKKE (BOLU) İÇMESUYU TESİSLERİ PROJE YAPIMI	Şub.15	Tem.18	69.988,00	2,00	7,00		10.000,00	150,00
19	İZMİR - KARABURUN İ İLÇESİ İÇMESUYU TESİSLERİ PROJE YAPIMI	Mar.17	May.19	33.689,00	2,00	3,00		2.500,00	90,00
20	ŞANLIURFA BİRECİK-HALFETİ İLÇELERİ İÇMESUYU TESİSLERİ PROJE YAPIMI	Kas.14	Nis.18	73.706,00	4,00	5,00		8.300,00	158,00
21	BURSA - ÇINARCIK BARAJI İÇMESUYU TESİSLERİ PROJE YAPIMI	May.20	Nis.24	95.943,00		4,00		31.000,00	208,00
22	KKTC ATIKSU VE İÇMESUYU ALTYAPI PROJE YAPIMI 1. KISIM	Tem.18	Tem.24	349.768,00		4,00		1.900,00	
23	TOKAT - TURHAL SU TEMİNİ İSALE HATTI PROJESİ	Şub.14	Ara.19	41.404,00		6,00			101,00
24	SİVAS- ŞARKIŞLA İLÇESİ İÇMESUYU İSALE HATTI, SU DEPOSU VE ARITMA TESİSİ PROJELERİ	Mar.16	Haz.17	23.320,00	1,00	3,00			56,00
25	BURSA- İNEGÖL SU TEMİNİ İSALE HATTI PROJESİ	Şub.17	Haz.23	11.035,00					24,00
26	ZONGULDAK - ALAPLI İÇMESUYU İSALE VE ARITMA TESİSİ PROJESİ	Ağu.21	Devam Ediyor	33.741,00		5,00			119,00
27	KAHTA (ADIYAMAN) İÇMESUYU KAPTAJ, İSALE HATLARI, SERVİS YOLU KESİN PROJESİ	Haz.14	Ağu.14	19.945,00					52,00

NO	ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ								
	İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE PROJELERİ LİSTESİ								
	Yerleşim Yeri	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	İsale Ve Şebeke Terfi Hatları (m ¹)	Terfi Merkezi (Adet)	Depolar (Adet)	Tünel 3500 mm (m)	Depo (m ³)	Sanat Yapıları (Adet)
28	DÜZCE - AKÇAKOCA İÇMESUYU İSALE PROJE YAPIMI	Haz.15	Ağu.16	3.700,00		1,00		1.000,00	10,00
29	ÇORUM (MERKEZ) ŞENDERE GÖLETİ İÇMESUYU PROJESİ HAZIRLANMASI	Kas.11	Ara.12	121.000,00		15,00		2.000,00	50,00
30	BALPINAR(BATMAN) İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Kas.07	Ağu.08	15.000,00					
31	NİZİP (GAZİANTEP) İÇMESUYU TEMİNİ PROJESİ, İNŞAAT PROJELERİ	Oca.99	Oca.00	175.000,00					
32	VAN (MERKEZ) İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Mar.99	Haz.00	485.000,00					
33	ENEZ (EDİRNE) İÇMESUYU İSALE HATTI PROJESİ	Kas.98	May.99	62.000,00					
34	YALIKÖY (TRABZON) İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Haz.98	Nis.99	32.000,00					
35	KUTLUKENT (SAMSUN) İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Ara.97	Nis.98	15.000,00					
36	SARIOĞLAN (KONYA) İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Eki.98	Tem.97	14.000,00					
37	GÜMÜŞLER (NİĞDE) İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Oca.97	Eki.97	68.000,00					
38	KARADERE (K.MARAŞ) İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Ara.96	Eyl.97	11.000,00					
39	ÇELEMLİ (ADANA) İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Eyl.95	May.96	12.000,00					
40	ÇERİKLİ (KIRIKKALE) İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Tem.95	Mar.96	18.000,00					
41	GÜZELYURT (ORDU) İSALE, DEPO, ŞEBEKE, ARITMA TESİSİ PROJESİ	Şub.95	Mar.97	14.000,00					
42	ÇALKÖY (TRABZON) İÇMESUYU İSALE, ŞEBEKE, ARITMA TESİSİ PROJESİ	Oca.95	Eki.96	12.000,00					
43	DERİNLİKUYU (NEVŞEHİR) KAPTAJ, İSALE, DEPO, ŞEBEKE PROJELERİ	Mar.94	Kas.94	37.000,00		1,00		300,00	8,00
44	YENİÇAĞA (BOLU) KAPTAJ, İSALE, DEPO, ŞEBEKE PROJELERİ	Tem.92	Eki.93	21.000,00		1,00		300,00	6,00
45	REYHANLI (HATAY) İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Ağu.92	Tem.93	95.000,00					
46	BÜYÜKKARİŞTİRAN (KIRKLARELİ) İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Tem.92	Oca.97	31.500,00					
47	PELİTÖZÜ (ORDU) İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Tem.92	Eki.93	17.500,00					
48	PINARBAŞI (KASTAMONU) İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ	Eki.91	Eyl.92	9.500,00					
49	OĞUZ, TOVUZ, ZAGATALA VE AĞSTAF A ŞEHİRLERİNİN SU TEMİNİ VE KANALİZASYON SİSTEMLERİNİN YENİDEN KURULMASI UYGULAMA PROJELERİ VE İLERİ BİYOLÖJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI	Ağu.10	Eyl.12	338.561,00		9,00			20,00
50	GÖYÇAY, AĞDAŞ, BEYLEGAN, AĞCABEDİ VE BALAKEN ŞEHİRLERİNİN SU ALMA YAPILARI İLE SU VE KANALİZASYON ŞEBEKELERİNİN REHABİLİTASYONU VE GENİŞLETİLMESİNE AİT İNŞAATLARININ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ(2571)	Mar.11	Nis.17	810.000,00		10,00			70,00
51	AĞDAŞ, GÖYÇAY VE NAHÇIVAN ŞEHİRLERİNİN STK (SU TEMİNİ VE KANALİZASYON) SİSTEMLERİNİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İNŞAAT KONTROLLÜĞÜ VE İDARİ DESTEK PROJESİ(2119-2120)	Şub.08	Haz.10	477.570,00		8,00			20,00

ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ									
İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE PROJELERİ LİSTESİ									
NO	Yerleşim Yeri	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	İsale Ve Şebeke Terfi Hatları (m ¹)	Terfi Merkezi (Adet)	Depolar (Adet)	Tünel 3500 mm (m)	Depo (m ³)	Sanat Yapıları (Adet)
52	OĞUZ, TOVUZ, ZAGATALA VE AĞSTAF A ŞEHİRLERİNİN SU TEMİNİ VE KANALİZASYON SİSTEMLERİNİN YENİDEN KURULMASI İÇİN MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	Ağu.10	Eyl.12	338.561,00		9,00			20,00
53	GÖYÇAY, AĞDAŞ, BEYLEGAN, AĞCABEDİ VE BALAKEN ŞEHİRLERİNİN SU ALMA YAPILARI İLE SU VE KANALİZASYON ŞEBEKELERİNİN REHABİLİTASYONU VE GENİŞLETİLMESİNE AİT İNŞAATLARININ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ(3079)	Mar.11	Mar.14	397.000,00		4,00			50,00
54	AGCABEDİ VE BEYLEGAN ŞEHİRLERİNİN SU TEMİNİ VE KANALİZASYON SİSTEMLERİNİN YENİDEN KURULMASINA AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	Şub.14	Ağu.15	341.601,00		6,00			40,00
55	SHAMAXİ ŞEHİRİNİN SU TEMİNİ VE KANALİZASYON SİSTEMLERİNİN YENİDEN KURULMASINA AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	Şub.15	Kas.15	153.233,00		12,00			30,00
56	GENCE ŞEHİRİ, SAMUH İLÇESİ, NABİAĞALI KÖYÜ VE DİĞER KÖYLERE SU SAĞLAYACAK ANA İSALE HATTININ UYGULAMA PROJESİ (ŞEMKİR BARAJINDAN GENCE ŞEHİRİNE SU TEMİNİ) VE GENCE ŞEHİRİ SU ARITMA TESİSİ UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI	Ara.10	Eki.12	27.400,00					
57	İMİŞLİ İÇMESUYU VE KANALİZASYON UYGULAMA PROJESİ	Eyl.11	Nis.12	166.396,00		5,00			
58	SHEKİ İÇMESUYU VE KANALİZASYON UYGULAMA PROJESİ	Eki.14	May.19	332.197,00		21,00			20,00
59	DİYARBAKIR İÇMESUYU İSALE VE TERFİ HATTI PROJESİ	Ağu.16	Eki.17	29.312,00	1,00				61,00
60	MALATYA İÇMESUYU İSALE HATTI VE DEPO PROJESİ	Tem.25	Devam Ediyor	71.000,00		37,00		146.300,00	110,00
61	YALOVA ARMUTLU KARADERE İÇMESUYU İSALE VE ARITMA TESİSİ PROJESİ	Oca.25	Devam Ediyor	14.000,00					10,00
62	SURKHANDARYA BÖLGESİ JARKURGAN ŞEHİRİNDEKİ SU TEMİN SİSTEMİNİN İNŞAATI VE YENİLENMESİ İÇİN AYRINTILI TASARIM VE İHALE BELGELERİNİN HAZIRLANMASI	Tem.25	Devam Ediyor	45.700,00	1,00	2,00		2.400,00	4,00
63	UZUN'DA SU TEMİN SİSTEMİ VE ATIK SU ARITMA SİSTEMİNİN İNŞAATI VE YENİLENMESİ İÇİN AYRINTILI TASARIM VE İHALE BELGELERİNİN HAZIRLANMASI	Tem.25	Devam Ediyor	102.000,00					
64	SURKHANDARYA BÖLGESİ SURKHANDARYA ŞEHİRİ SARIOĞIYA ŞEHİRİNDEKİ SU TEMİN SİSTEMİNİN İNŞAATI VE YENİLENMESİ İÇİN AYRINTILI TASARIM VE İHALE BELGELERİNİN HAZIRLANMASI	Tem.25	Devam Ediyor	78.500,00	3,00				
65	SURKHANDARYA BÖLGESİ KUMKURGAN ŞEHİRİNDE SU TEMİN SİSTEMİ VE ATIK SU ARITMA SİSTEMİNİN İNŞAATI VE YENİLENMESİ İÇİN AYRINTILI TASARIM VE İHALE BELGELERİNİN HAZIRLANMASI	Tem.25	Devam Ediyor	45.500,00	5,00	1,00		4.220,00	
TOPLAM				8.348.392,00	8.348.392,00	394,00	1.940,00	588.475,00	6.601,00

	ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ						
	KANALİZASYON PROJELERİ LİSTESİ						
NO	Yerleşim Yeri	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Atıksu Kollektör Ve Şebeke Hattı (m)	Atıksu Miktarı Ortalama (m³/gün)	Baca Sayısı (Adet)	Terfi Merkezi (Adet)
1	KKTC ATIKSU VE İÇMESUYU ALTYAPI PROJE YAPIMI 1. KISIM	Tem.18	Tem.24	235.991,00	14.969,00	6.451,00	4,00
2	KKTC ATIKSU VE İÇMESUYU ALTYAPI PROJE YAPIMI 2. KISIM	Tem.20	Devam Ediyor	511.090,00	23.178,00	10.222,00	2,00
3	KKTC ATIKSU VE İÇMESUYU ALTYAPI PROJE YAPIMI 3. KISIM	Tem.20	Devam Ediyor	943.881,00	35.804,00	18.878,00	15,00
4	BURDUR KARACAÖREN GÖL HAVZASI KANALİZASYON KOLLEKTÖRÜ VE ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJESİ	Oca.17	May.19	3.296,00	122.150,00	60,00	
5	BURSA İLİ MUHTELİF İLÇELERİNDE 14 ADET ATIKSU ARITMA TESİSİ UYGULAMA PROJESİ VE YAPIMA ESAS İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI	Oca.16	Kas.18	826,00	105.840,00		2,00
6	ANKARA - ÇAMLIDERE VE KIZILCAHAMAM İLÇELER VE BAĞLI MAHALLELERİ ATIKSU VE YAĞMURSUYU KESİN PROJELERİ	Tem.20	Şub.22	373.498,00		19.571,00	
7	KARS ATIKSU TOPLAMA VE ARITMA TESİSLERİ PROJE YAPIMI	Oca.19	May.21	1.500,00		20,00	
8	OĞUZ, TOVUZ, ZAGATALA VE AĞSTAFİ ŞEHİRLERİNİN SU TEMİNİ VE KANALİZASYON SİSTEMLERİNİN YENİDEN KURULMASI UYGULAMA PROJELERİ VE İLERİ BİYOLÖJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI	Ağu.10	Eyl.12	315.870,00	28.000,00	6.300,00	
9	ISPARTA EĞİRDİR GÖLÜ HAVZASI ATIKSU TOPLAMA VE ARITMA TESİSLERİ PROJE YAPIMI	Ara.16	Eki.19	134.482,00	13.140,00	2.690,00	
10	AĞDAŞ, GÖYÇAY VE NAHÇIVAN ŞEHİRLERİNİN STK (SU TEMİNİ VE KANALİZASYON) SİSTEMLERİNİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İNŞAAT KONTROLLÜĞÜ VE İDARİ DESTEK PROJESİ (2119-20)	Şub.08	Haz.10	407.403,00	17.600,00	8.150,00	
11	GÖYÇAY, AĞDAŞ, BEYLEGAN, AĞCABEDİ VE BALAKEN ŞEHİRLERİNİN SU ALMA YAPILARI İLE SU VE KANALİZASYON ŞEBEKELERİNİN REHABİLİTASYONU VE GENİŞLETİLMESİNE AİT İNŞAATLARININ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ (3079)	Mar.11	Mar.14	366.000,00	30.000,00	7.350,00	
12	OĞUZ, TOVUZ, ZAGATALA VE AĞSTAFİ ŞEHİRLERİNİN SU TEMİNİ VE KANALİZASYON SİSTEMLERİNİN YENİDEN KURULMASI İÇİN MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	Ağu.10	Eyl.12	315.870,00	28.000,00	6.300,00	
13	GÖYÇAY, AĞDAŞ, BEYLEGAN, AĞCABEDİ VE BALAKEN ŞEHİRLERİNİN SU ALMA YAPILARI İLE SU VE KANALİZASYON ŞEBEKELERİNİN REHABİLİTASYONU VE GENİŞLETİLMESİNE AİT İNŞAATLARININ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ (2571)	Mar.11	Mar.14	783.000,00	43.500,00	15.660,00	
14	AĞCABEDİ VE BEYLEGAN ŞEHİRLERİNİN SU TEMİNİ VE KANALİZASYON SİSTEMLERİNİN YENİDEN KURULMASINA AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	Şub.14	Ağu.15	307.748,00	22.150,00	6.150,00	1,00
15	ŞAMAXİ ŞEHİRİNİN SU TEMİNİ VE KANALİZASYON SİSTEMLERİNİN YENİDEN KURULMASINA AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI	Şub.15	Ara.15	107.439,00	8.200,00	2.150,00	1,00
16	İMİŞLİ İÇMESUYU VE KANALİZASYON UYGULAMA PROJELERİ	Eyl.11	Nis.12	147.576,00	9.100,00	2.950,00	1,00
17	SHEKİ İÇMESUYU VE KANALİZASYON UYGULAMA PROJELERİ	Eki.14	May.19	293.535,00	15.800,00	5.870,00	1,00
18	KILBASAN (KARAMAN) KANALİZASYON ŞEBEKESİ TATBİKAT PROJESİ	Kas.00	Mar.02	60.000,00		1.200,00	
19	YEŞİLHİSAR (KAYSERİ) KANALİZASYON ŞEBEKESİ TATBİKAT PROJESİ	Ağu.00	May.02	30.000,00		600,00	
20	GAZİANTEP İLİ YERLEŞİM BİRİMLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI İLE İÇMESUYU VE KANALİZASYON PROJELERİ HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ	May.14	May.16	296.834,00		20.222,00	4,00
21	GÜLLÜK (MUĞLA) KANALİZASYON ŞEBEKESİ TATBİKAT PROJESİ	Ara.97	Şub.99	45.000,00		900,00	
22	UZUNGÖL (TRABZON) KANALİZASYON ŞEBEKESİ TATBİKAT PROJESİ	Mar.95	Nis.96	17.000,00		340,00	
23	1998/IV. BÖLÜM (ALTINDAĞ İLÇESİ) ATIKSU VE YAĞMURSUYU PROJESİ	Mar.98	Kas.98				
24	ŞIRNAK ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ TEKNİK YARDIM VE KONTROLLÜK İŞİ	Kas.19	Devam Ediyor				



ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ							
KANALİZASYON PROJELERİ LİSTESİ							
NO	Yerleşim Yeri	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Atıksu Kollektör Ve Şebeke Hattı (m)	Atıksu Miktarı Ortalama (m³/gün)	Baca Sayısı (Adet)	Terfi Merkezi (Adet)
25	ELBİSTAN ATIKSU PROJESİ TEKNİK YARDIM VE KONTROLLÜK İŞİ	Kas.19	Eki.22	33.050,00	24.600,00	862,00	
26	KUZEY LEFKOŞA KANALİZASYON TERFİ VE CAZİBELİ HATLARI PROJESİ	May.18	Ara.21	13.445,00	106.314,00	124,00	4,00
27	(AZERBAYCAN) PIRSAGI AAT VE DDD TESİSİ UYGULAMA PROJELERİ (DN 1600MM)	Tem.16	Şub.19	1.700,00	60.000,00		
28	DOĞANKENT-KÜRKÇÜLER (ADANA) ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KANALİZASYON ŞEBEKE KESİN PROJESİ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ			32.420,00	32.500,00	335,00	7,00
29	ŞANLIURFA YUKARIGÖKLÜ KANALİZASYON TESİSLERİ PROJE YAPIMI	Eyl.16	Eki.16	79.838,00		3.638,00	3,00
30	SURKHANDARYA BÖLGESİ JARKURGAN ŞEHRİNDEKİ SU TEMİN SİSTEMİNİN İNŞAATI VE YENİLENMESİ İÇİN AYRINTILI TASARIM VE İHALE BELGELERİNİN HAZIRLANMASI	Tem.25	Devam Ediyor	45.700,00	1,00	2,00	
31	SURKHANDARYA BÖLGESİ SHURCHI ŞEHRİNDEKİ KANALİZASYON SİSTEMİNİN İNŞAATI VE YENİLENMESİ İÇİN AYRINTILI TASARIM VE İHALE BELGELERİNİN HAZIRLANMASI İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Tem.25	Devam Ediyor	49.500,00	5.000,00		3,00
32	UZUN'DA SU TEMİNİ SİSTEMİ VE ATIK SU ARITMA SİSTEMİNİN İNŞAATI VE YENİLENMESİ İÇİN AYRINTILI TASARIM VE İHALE BELGELERİNİN HAZIRLANMASI	Tem.25	Devam Ediyor	54.000,00			
33	SURKHANDARYA BÖLGESİ SURKHANDARYA ŞEHRİ SARIOİSYA ŞEHRİNDEKİ SU TEMİN SİSTEMİNİN İNŞAATI VE YENİLENMESİ İÇİN AYRINTILI TASARIM VE İHALE BELGELERİNİN HAZIRLANMASI SURKHANDARYA BÖLGESİ SURKHANDARYA ŞEHRİ	Tem.25	Devam Ediyor	54.300,00			
34	SURKHANDARYA BÖLGESİ KUMKURGAN ŞEHRİNDE SU TEMİN SİSTEMİ VE ATIK SU ARITMA SİSTEMİNİN İNŞAATI VE YENİLENMESİ İÇİN AYRINTILI TASARIM VE İHALE BELGELERİNİN HAZIRLANMASI	Tem.25	Devam Ediyor	34.600,00	8.000,00		
TOPLAM				6.075.481,00	753.846,00	146.995,00	48,00

ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ						
YAĞMURSUYU PROJELERİ LİSTESİ						
NO	Yerleşim Yeri	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Yağmursuyu Kollektör ve Şebeke Hattı (m)	Baca Sayısı (Adet)	Terfi Merkezi (Adet)
1	ANKARA - ÇAMLIDERE VE KIZILCAHAMAM İLÇELER VE BAĞLI MAHALLELERİ ATIKSU VE YAĞMURSUYU KESİN PROJELERİ	Haz.20	Mar.22	768,00	21,00	
2	1998/IV. BÖLÜM (ALTINDAĞ İLÇESİ) ATIKSU VE YAĞMURSUYU PROJESİ	Mar.98	Kas.98			
3	SULUOVA YAĞMURSUYU VE ATIKSU PROJESİ	Kas.23	Devam Ediyor			
4	ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ YAĞMURSUYU TESİSLERİ PROJE YAPIMI	Tem.16	Ağu.16	24.075,00	445,00	
TOPLAM				24.843,00	466,00	

Merkez Ofis

Adres

Çukurambar Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.
1480. Sok. 2A Blok Kat.9 No.33
06510 Çankaya, Ankara

Telefon

+90 (312) 229 78 54

Faks

+90 (312) 229 96 78

Kep

artcevre@hs01.kep.tr

Email

infoart@artltd.com.tr

Azerbeycan Şube

Adres

Azadliq Street No.192
Baku, AZERBAIJAN

Telefon

+99 (450) 776 56 42

Özbekistan Şube

Adres

Abdulla Qahhor 4,1
Taşkent, ÖZBEKİSTAN

Pakistan Şube

Adres

C-3, Jhelum Block, Green Forts-II
Lahore, PAKISTAN

Telefon

+ 92 (42) 371 92 547

Müşavirlik Ofisleri

Suluova Müşavirlik Ofisi/ AMASYA

Konya Müşavirlik Ofisi/ KONYA

Muş Müşavirlik Ofisi/ MUŞ





ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

Çukurambar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi

1480. Sokak. No:2 A Blok, No:33 Besa Kule

ÇANKAYA /ANKARA/TÜRKİYE

+90 312 229 78 54



Derin Deniz Deşarj Projesi


İşveren: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ)

Başlangıç Tarihi: Ocak 2022

Tamamlanma Tarihi: Ocak 2023

Yer: Türkiye

Detaylar: İSKİ hizmet alanında yer alan, Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Yenikapı, Kadıköy ve Baltalimanı Atıksu Ön Arıtma Tesislerinin mevcut ve planlanan kademelerinden kaynaklı artırılmış atıksularının mevzuatlara uygun olarak uzaklaştırılması amacı ile her bir arıtma tesisi için Derin Deniz Deşarj Tesisleri Uygulama Projeleri ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır.

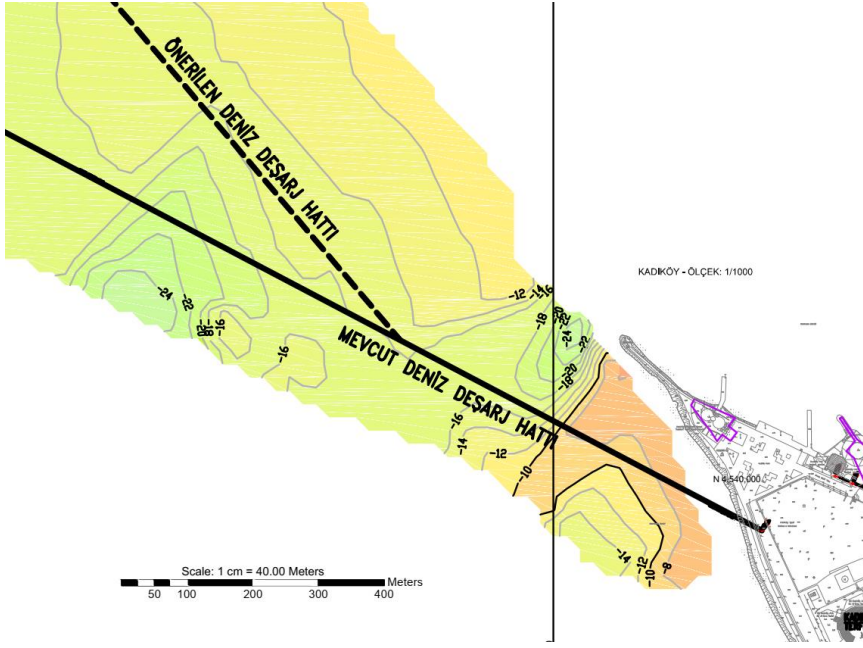

Lefkoşa Şehri Yeni Kuzey Kollektörü İnşaat İş

İşveren: Çeltikçioğlu İnş. San. Ve Tic.Ltd.Şti & Abdurrahim Temiz Ortak Girişimi


Başlangıç Tarihi: Mayıs 2018



Tamamlanma Tarihi: Aralık 2021

Yer: Kıbrıs

Detaylar : Pompa İstasyonları, Demir Klorür dozlama üniteleleri, GAC koku arıtım sistemleri, su darbesi hesapları, SCADA sistemi, terfi hatları, cazibeli hatlar ve bunlara ait tüm hidrolik hesaplar ve uygulama projelerinin hazırlanması işi.

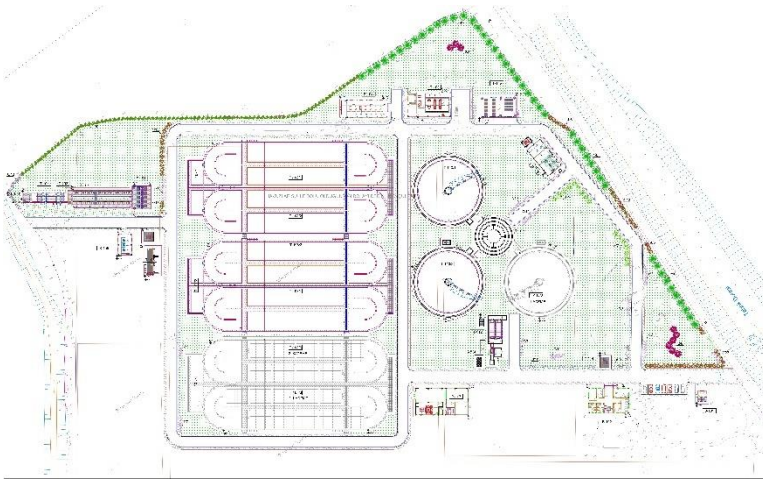

Kozan Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

İşveren: Adana Su Kanalizasyon İdaresi (ASAT)

Başlangıç Tarihi: Mart 2019

Durum: Devam Ediyor

Yer: Türkiye

Detaylar: Kozan İlçesinin atıksularının arıtılması için 1 adet İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin hazırlanması işi.

Kilis Atıksu Arıtma Tesisi Sulama Amaçlı Dezenfeksiyon Ünitelerinin Yapımı Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Aralık 2018

Tamamlanma Tarihi: Nisan 2019

Yer: Türkiye

Detaylar: Kilis Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun sulamada kullanımı için dezenfeksiyon ünitelerinin detaylı tasarımının hazırlanması işi.



İzmir-Karaburun Su Temini İsale Hattı ve Su Arıtma Tesisi Tasarımı

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Mart 2017

Bitiş Tarihi: Mayıs 2019

Yer: Türkiye

Detaylar: İzmir ili Karaburun ilçesi sınırlarında bulunan Karareis barajı ve Salman göletinden alınan ham suyun arıtma tesisine iletilmesi ve ihtiyaç fazlası suyun Balıkova merkez, Ildır ilçesi ve Çeşme ilçesine iletilmesini içeren projenin hazırlanması işi.



İnegöl İçmesuyu Tesisi Proje İnşaatı

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Şubat 2017

Tamamlanma Tarihi: Haziran 2023

Yer: Türkiye

Detaylar: 23,760 m³/gün kapasiteli arıtma tesisi, 2x1000m³, 1x5003m³ kapasiteli betonarme gömme depo, 3 adet terfi merkezi, 3,717.31m servis yolu ve 33,889.21m isale hattının uygulama projeleri işi.

Burdur Karacaören Göl Havzası Kanalizasyon Kolektörü ve Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi




İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Ocak 2017

Tamamlanma Tarihi: Mayıs 2019

Yer: Türkiye

Detaylar: Isparta Belediyesi ve Ağlasun (Burdur) Belediyesi bölgelerindeki evsel atık su toplama sistemi ve arıtma tesisi tasarımlarının yapılması işi.

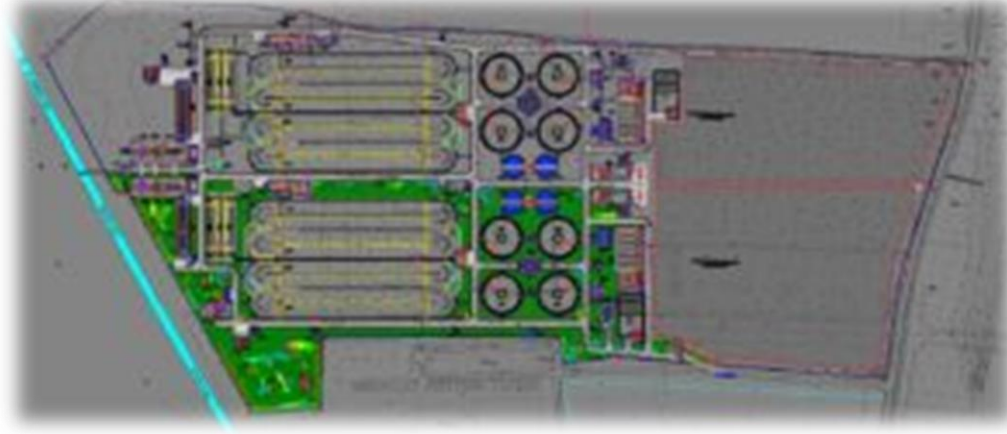

**Isparta Eğirdir
Gölü Havzası
Kanalizasyon
Sistemi Kollektör
ve Atıksu Arıtma
Tesisi Uygulama
Projesi**

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Aralık 2016

Tamamlanma Tarihi: Ekim 2019

Yer: Türkiye, Isparta

Detaylar: Isparta ili sınırları içerisinde bulunan Isparta Eğirdir Gölü havzasında yer alan çeşitli yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel nitelikli atıksuların toplanması ve arıtılması için gerekli tüm altyapı tesislerinin fizibilite raporlarının ve uygulama projelerinin hazırlanması işi.

**Karabük Atıksu Arıtma Tesisi 2. Aşama
Uygulama Projesinin Hazırlanması**

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Kasım 2016

Tamamlanma Tarihi: Aralık 2017

Yer: Türkiye

Detaylar: 26,000 m³/gün kapasiteli 2. kademe Karabük su arıtma tesisinin detay tasarımı, uygulama projeleri, keşif özeti, teknik şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi.



Şarkışla (Sivas) İçmesuyu Konvansiyonel Arıtma Tesisi, İsale Hatları Kesin Uygulama Projesi

İşveren: İlbank

Başlangıç Tarihi: Mart 2016

Tamamlanma Tarihi: Haziran 2017

Yer: Türkiye

Detaylar:0,25 km servis yolu,,20 km isale projesi,1 adet konvansiyonel arıtma tesisi,0,150 km taşkın rölyef hattı,Elektrik otomasyon projesi,Zemin etüt çalışmaları.

Yedigöze İçmesuyu Uygulama Projesi

İşveren: Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)

Başlangıç Tarihi: Şubat 2016

Tamamlanma Tarihi: Haziran 2017

Yer: Türkiye

Detaylar: İmamoğlu, Kozan, Yumurtalık, Ceyhan ilçeleri ve 85 mahalleye içme suyu sağlamak amacıyla isale hattı ve terfi hattı projeleri işi.

Bursa'nın Çeşitli İlçelerindeki 14 Atıksu Arıtma Tesisinin Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve İnşaat İhale Dokümanlarının Hazırlanması

İşveren: Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ)

Başlangıç Tarihi: Ocak 2016

Tamamlanma Tarihi: Kasım 2018

Yer: Türkiye



Detaylar: Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 15 adet atıksu arıtma tesisi ve 2 adet terfi merkezinin uygulama projelerinin hazırlanması ve inşaat ihale dokümanlarının hazırlanması işi.

Kuzey Adana Muhtelif İlçeler İçmesuyu Temin Şebekesi Uygulama Projesi

İşveren: Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)

Başlangıç Tarihi: Nisan 2015

Tamamlanma Tarihi: Şubat 2016

Yer: Türkiye

Detaylar: Kuzey Doğu Adana'nın çeşitli ilçeleri için bir içme suyu projesinin hazırlanması işi.

Sahamaxi Su Temini ve Kanalizasyon Uygulama Projesi

İşveren: Azersu

Başlangıç Tarihi: Şubat 2015

Tamamlanma Tarihi: Kasım 2015

Yer: Azerbaycan

Tekke Barajı İsale Hattı, Rezervuar ve Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Şubat 2015

Tamamlanma Tarihi: Temmuz 2018

Yer: Türkiye (Bolu'nun Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa İlçeleri)

Detaylar: Bolu'nun Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinin içme suyu ihtiyacı ile Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi'nin sanayi suyu ihtiyacını karşılamak için Tekke Barajı'ndan tahsis edilen suyun Gerede'ye taşınması için 70 km uzunluğunda düktil boru isale hattı ve gerekli içme suyu tesisleri (depolar ve sanat yapıları) projelerinin uygulama projelerinin hazırlanması işi.

Adana Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebekesi Kesin Uygulama Projesi

İşveren: Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)



Başlangıç Tarihi: Şubat 2015

Tamamlanma Tarihi: Eylül 2017

Yer: Türkiye

Detaylar: 6 adet Terfi Merkezi Projesi, 15 km yağmursuyu dere yatağı ıslah projesi, 2 grup Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, 20 km 1. kademe kanalizasyon şebekesi projesi, 420 m. jeolojik-jeoteknik etütlerin uygulama projelerinin hazırlanması işi .

Sinop Boyabat İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Ocak 2015

Tamamlanma Tarihi: Şubat 2018

Yer: Türkiye

Detaylar: 30 000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisinin proses, mimari, statik, makine ve elektrik detay tasarımı, uygulama projeleri, keşif özeti, teknik şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi.

Düzce Akçakoca İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Ocak 2015

Tamamlanma Tarihi: Ağustos 2016

Yer: Türkiye

Detaylar: 26 000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisinin proses, mimari, statik, makine ve elektrik detay tasarımı, uygulama projeleri, keşif özeti, teknik şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi.

Samsun Bafra İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Aralık 2014

Tamamlanma Tarihi: Ekim 2017

Yer: Türkiye

Detaylar: 30,000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisinin proses, mimari, statik, makine ve elektrik detay tasarımı, uygulama projeleri, keşif özeti, teknik şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi.



Şanlıurfa Birecik-Halfeti İlçeleri ve İçmesuyu İsale Hattı Uygulama Projesi



İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Kasım 2014

Tamamlanma Tarihi: Mayıs 2018

Yer: Türkiye

Detaylar: Birecik Baraj Gölü'nün içme suyu kaynağı olarak kullanılması ile Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçeleri ile çevresindeki yerleşim yerlerinin su ihtiyacının karşılanması

için içme suyu temin sistemi fizibilite raporunun hazırlanması, uygulama projeleri, keşif-metraj ve yeşil dosyaların hazırlanması işi.

Şeki Su ve Kanalizasyon Uygulama Projesi

İşveren: Azersu

Başlangıç Tarihi: Ekim 2014

Tamamlanma Tarihi :Mayıs 2019

Yer: Türkiye

Detaylar: Proje, mevcut su temini ve kanalizasyon sistemleri, su kaynakları ve havza planlaması, su ve kanalizasyon sistemleri için fizibilite ve su alma yapıları, isale hatları, su depoları, basınç kırıcı yapılar, su dağıtım şebekesi, kanalizasyon sistemi şebekesi ve kollektör dahil olmak üzere Şeki Kasabası için altyapı sisteminin ayrıntılı tasarımı ile ilgili mevcut tüm verilerin toplanması ve revizyonunu içermektedir. Ayrıca ilgili tüm detaylar; hidrolik modelleme, mevcut yapıların yerinde ölçümü, SCADA sistemleri, hidrolik profiller, yıkama ve hava tahliye vanaları, ev bağlantıları, topografik ve jeolojik etüt çalışmaları, metrajlar, menhollerin detayları, pompa istasyonları, menfez geçişleri, satın alma belgeleri için yardım projesi işi.

Kahta (Adıyaman) İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Haziran 2014

Tamamlanma Tarihi: Kasım 2014

Yer: Türkiye

Detaylar: 40,000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisi projesi tasarımı işi. Altyapı sisteminin tasarımı, isale hatları, su depoları ve ilgili tüm detaylar; hidrolik modelleme, profiller, yıkama ve hava tahliye vanasını içermektedir.



Kahta (Adıyaman) İletim Hattı Uygulama Projesi

İşveren: İlbank

Başlangıç Tarihi: Haziran 2014

Tamamlanma Tarihi: Ağustos 2014

Yer: Türkiye

Detaylar: 1 adet regülatör yapısı ve yaklaşık 5 km su iletim hattı projelendirilmesi işi.

Denizli İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Mart 2014

Tamamlanma Tarihi: Mart 2018

Yer: Türkiye

Detaylar: 100,000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisinin proses, mimari, statik, makine ve elektrik detay tasarımı, uygulama projeleri, keşif özeti, teknik şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi.

Artvin İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Mart 2014

Tamamlanma Tarihi: Mart 2018

Yer: Türkiye

Detaylar: 20,000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisinin proses, mimari, statik, makine ve elektrik detay tasarımı, uygulama projeleri, keşif özeti, teknik şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi.

Tokat-Turhal İçmesuyu İsale Hattı Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)



Başlangıç Tarihi: Şubat 2014

Tamamlanma Tarihi: Aralık 2019

Yer: Türkiye, Turhal İlçesi ve güzergâh üzerindeki 12 çevre yerleşim yerleri

Detaylar: Turhal Barajından alınan 14,84 hm³/yıl suyun, mevcut ve yeni su depolarına iletilmesi için içme suyu tesisleri projelerinin hazırlanması. Bu projeler kapsamında isale hattı ve depolama tesislerinin tasarımı, uygulama projelerinin oluşturulması, teknik şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması yer almaktadır.

Ağcabedi ve Beylegan Master Planı, Su Temini ve Kanalizasyon Uygulama Projesi

İşveren: Azersu

Başlangıç Tarihi: Şubat 2014

Tamamlanma Tarihi: Ağustos 2015

Yer: Azerbaycan, Ağcabedi ve Beylegan Beldeleri

Detaylar: Ağcabedi ve Beylegan Beldelerinde genel su ve kanalizasyon sistemlerinin fizibilite raporlarının hazırlanması; Beylegan Beldesi için su alma yapıları, su iletim hattı, su depoları, su dağıtım şebekesi, kanalizasyon sistemi ve kolektör gibi altyapı sistemlerinin ayrıntılı tasarımının yapılması. Proje kapsamında hidrolik modelleme, hidrolik profiller, yıkama ve hava tahliye vanaları, ev bağlantıları, rögar detayları, menfez geçişleri gibi detaylar da yer almaktadır. Ayrıca SCADA sisteminin hazırlanması, mevcut yapıların yerinde ölçümünün gerçekleştirilmesi, topoğrafik ve jeolojik etüt çalışmaları, miktar listelerinin hazırlanması, ihale dokümanlarının oluşturulması, çevresel etki değerlendirme raporunun hazırlanması da projenin bir parçasıdır.

Edirne (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: İlbank

Başlangıç Tarihi: Kasım 2013



Tamamlanma Tarihi: Ekim 2015

Yer: Türkiye, Edirne (Merkez)

Detaylar: Edirne (Merkez) için uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi ve atıksu arıtma tesisi projesinin hazırlanması. Projenin tasarım kriterleri 2033 yılı nüfus projeksiyonu olan 213,972 kişi ve proje debisi 38,899 m³/gün ile 2048 yılı nüfus projeksiyonu olan 278,929 kişi ve proje debisi 50,612 m³/gün olarak belirlenmiştir. Bu kriterler doğrultusunda detaylı tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.



Çanakkale İçmesuyu Arıtma Tesisi 2. Etap Tasarımı

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Haziran 2013

Tamamlanma Tarihi: Mayıs 2016

Yer: Türkiye, Çanakkale

Detaylar: 100,000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisinin 2. etap tasarımı için proses, mimari, statik, makine ve elektrik detay tasarımı gerçekleştirilmiştir. Proje

kapsamında uygulama projeleri, metraj, keşif, yeşil dosya, teknik şartname ve ihale dokümanları da hazırlanmıştır. Bu tasarım çalışmaları ile tesise ait tüm detaylar titizlikle incelenmiş ve belirlenmiştir.

Şanlıurfa Siverek İçmesuyu İsale Hattı Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Nisan 2013

Tamamlanma Tarihi: Temmuz 2016

Yer: Türkiye, Şanlıurfa Siverek



Detaylar: Atatürk Barajı'nın ana su kaynağı olarak kullanılmasıyla Siverek ilçesinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla su isale hattı ve gerekli içme suyu tesislerinin projelerinin hazırlanması. Bu kapsamda depolar, terfi merkezleri, mimari, mekanik, elektrik gibi tesislerin detaylı projelendirilmesi ve hazırlanması yer almıştır.

Şırnak-Cizre İçmesuyu Arıtma Projesi



İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Mart 2013

Tamamlanma Tarihi: Eylül 2014

Yer: Türkiye, Şırnak-Cizre

Detaylar: 100,000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisi için proses, mimari, statik, mekanik ve elektrik detay tasarımının yapılması. İşin kapsamı,

metraj, keşif, yeşil dosya, teknik şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması da bu projenin bir parçasıdır. Tesise ait tüm detaylar titizlikle incelenmiş ve belirlenmiştir.

Van Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Kasım 2012

Tamamlanma Tarihi: Mayıs 2015

Yer: Türkiye, Van Erciş

Detaylar: 76,000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisinin proses, mimari, statik, makine ve elektrik detay tasarımının yanı sıra uygulama projeleri, metraj, keşif, yeşil dosya, teknik şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması. Proje kapsamında tesisin detaylı tasarımı yapılmış ve projenin uygulanması için gerekli dokümanlar oluşturulmuştur.



Afyonkarahisar-Bolvadin ve Çay İçmesuyu İsale Hattı Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Temmuz 2012

Tamamlanma Tarihi: Haziran 2015

Yer: Türkiye

Detaylar: Çay ilçesi, Bolvadin ilçesi, Diili ve Özbudun beldelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerekli

isale hattı, depolar, terfi merkezleri, mimari, mekanik, elektrik vb. projelerin hazırlanması. Bu kapsamda hidrolik uygulama projeleri (servis yolu plan ve kesitleri dahil), mekanik, elektrik, mimari, statik uygulama projeleri ve sanat yapılarına ait hesap raporları, metraj, keşif, yeşil dosya dokümanları ve şartnameleri içeren su isale hattı ön raporu da hazırlanmıştır. Bu projenin temel amacı, belirtilen bölgelerde içme suyu ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamaktır.

Diyarbakır-Ergani İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Temmuz 2012

Tamamlanma Tarihi: Haziran 2013

Yer: Türkiye, Diyarbakır-Ergani

Detaylar: 42,500 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisinin proses, mimari, statik, mekanik ve elektrik detay tasarımını içermektedir. Bu projenin kapsamında ayrıca metraj, keşif, yeşil dosya, teknik şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması da yer almaktadır.



Bursa Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Mayıs 2012



Tamamlanma Tarihi: Ekim 2014

Yer: Türkiye, Bursa Gemlik

Detaylar: 70,000 m³/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisinin detay tasarım çalışmalarını içermektedir. Bu çalışmalar, tesisin mimari, proses, mekanik ve elektrik detaylarını kapsamaktadır. Tesise ait detay tasarım çalışmaları, işin kapsamını, teknik şartnameleri ve diğer gereksinimleri belirleyen önemli adımlardan biridir.

Hilvan İçmesuyu Arıtma Tesis Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Mayıs 2012

Tamamlanma Tarihi:Eylül 2013

Yer: Türkiye

Detaylar:15,000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisinin proses, mimari, statik, mekanik ve elektrik detay tasarımı, metraj, keşif, yeşil dosya, teknik şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması işini kapsar. Bu projenin amacı, Hilvan bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak modern bir arıtma tesisinin detaylı tasarımını ve hazırlıklarını yapmaktır.



Sivas Divriği İlçesi İçmesuyu Arıtma Tesis Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Mayıs 2012

Tamamlanma Tarihi: Haziran 2013

Yer: Türkiye, Sivas Divriği İlçesi

Detaylar: 8,000 m³/gün kapasiteli arıtma tesisinin uygulama projelerinin hazırlanması. Bu kapsamda detay proje raporları, proses raporları, hidrolik raporlar ve hesapları, proses ve mimari kesin projeler, inşaat, mekanik ve elektrik uygulama projelerinin hazırlanması işi yer almaktadır. Ayrıca metraj, etüt, yeşil dosya, teknik şartname ve ihale dokümanlarının da hazırlanması bu projenin bir parçasıdır. Bu projenin temel amacı, Sivas Divriği İlçesi'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak modern bir arıtma tesisi kurmaktır.

İlyaslar (Manisa) – Kavaklıdere (Manisa) – İsabeyli (Aydın) Grubu Atıksu Arıtma Tesis Uygulama Projesi



İşveren: İlbank

Başlangıç Tarihi: Nisan 2012

Tamamlanma Tarihi: Ekim 2013

Yer: Türkiye

Detaylar: Proje kapsamında İlyaslar (Manisa) Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi ve deşarj tesislerinin 2,500 kişi ve (300 m³ /gün) tasarım kriterleri ile uygulama projelerinin hazırlanması, Kavaklıdere (Manisa) Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi ve deşarj tesislerinin 10,000 kişi ve (1,000 m³ /gün) uygulama projelerinin hazırlanması, İsabeyli (Aydın) Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi ve deşarj tesislerinin 20,000 kişi ve (2,000 m³ /gün) uygulama projelerinin hazırlanması yer almaktadır. Bu projelerin amacı, belirtilen bölgelerdeki atıksu arıtma tesislerinin modernizasyonu ve atık suyun doğaya zarar vermeden deşarj edilmesini sağlamaktır.

Rayon İmisli – Su Temini ve Sanitasyon Uygulama Projesinin Hazırlanması için Ulusal Su Temini ve Sanitasyon

Hizmetleri (NWSSP) Projesi

İşveren: T.T.Ş. İnşaat Limited ŞTİ

Başlangıç Tarihi: Eylül 2011

Tamamlanma Tarihi: Nisan 2012

Yer: Azerbaycan

Detaylar: Mevcut su temini ve kanalizasyon sistemlerine ilişkin mevcut tüm verilerin toplanması ve gözden geçirilmesi, su temini ve sanitasyon sisteminin ayrıntılı tasarımı Teknik, mali ve ekonomik kabiliyetlerin değerlendirilmesi ,teknik çözüm önerileri, hidrojeoloji ve hidroloji etüt çalışmaları, jeolojik ve topoğrafik etüt çalışmaları, maliyet tahminleri, denetim çalışmaları sırasında tasarım danışmanlığı işi.

Düzce Akçakoca İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Ocak 2015

Tamamlanma Tarihi: Ağustos 2016

Yer: Türkiye, Düzce Akçakoca

Detaylar: 26,000 m³/gün kapasiteli su arıtma tesisi için proses, mimari, statik, makine ve elektrik detay tasarımı, uygulama projeleri, keşif özeti, teknik şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması işini içermektedir. Bu projenin amacı, Düzce Akçakoca bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak modern bir arıtma tesisi kurmaktır.



Eynesil (Giresun) Derin Deniz Deşarjı Final Projesi

İşveren: İlbank

Başlangıç Tarihi: Haziran 2011

Tamamlanma Tarihi: Eylül 2013

Yer: Türkiye, Eynesil (Giresun)

Detaylar: 199,63 m³/saat ve 397,23 m³/saat kapasiteli ön arıtma üniteleri, 300m kara hattı ve 43.40m derinliğinde 905m deniz hattı tasarımı

Çorum İli Mecitözü İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Uygulama Projelerinin Hazırlanması

İşveren: İlbank

Başlangıç Tarihi: Mayıs 2011

Tamamlanma Tarihi: Temmuz 2012

Yer: Türkiye, Çorum İli Mecitözü İlçesi

Detaylar: 500 m³/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi ve kolektör hattının kesin projelerinin detaylı tasarımı yapılmıştır.

Saraylar (Balıkesir) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: İlbank

Başlangıç Tarihi: Mayıs 2011

Tamamlanma Tarihi: Mayıs 2012

Yer: Türkiye, Balıkesir

Detaylar: 500 m³/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi detay tasarımının hazırlanması, kolektör hattının tasarımı, zeminin sondaj borusu ve jeoteknik raporunun hazırlanması işini içermektedir.

Sarıköy (Balıkesir) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: İlbank



Başlangıç Tarihi: Mayıs 2011

Tamamlanma Tarihi: Mayıs 2012

Yer: Türkiye, Balıkesir

Detaylar: 1,000 m³/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinin detaylı tasarımının hazırlanması, kolektör hattının tasarımı, zeminin sondaj borusu ve jeoteknik raporun hazırlanması işini içermektedir.

Kırka (Eskişehir) Atıksu Arıtma Tesis Uygulama Projesi

İşveren: İlbank

Başlangıç Tarihi: Ocak 2011

Tamamlanma Tarihi: Mayıs 2012

Yer: Türkiye, Kırka (Eskişehir)

Detaylar: Kırka Belediyesi sınırları içerisinde 10,000 kişilik nüfus projeksiyonu ve 25 lt/sn maksimum proje debisi ile atıksu arıtma tesisinin kesin projesinin hazırlanması işini içermektedir.



Gence Şehri, Samux Rayonu, Nabiagli Köyü ve Diğer Köylerin Ana İsale Hattının Detaylı Tasarımı (Şemkir Barajından Gence Şehrine Su Temini İçin) ve Gence Şehri İçin Su Arıtma Tesisinin Detaylı Tasarımı

İşveren: Azerbaycan Yeniden Yapılandırma ve Rehabilitasyonu Ajansı (ARRA)

Başlangıç Tarihi: Aralık 2010

Tamamlanma Tarihi: Ekim 2012

Yer: Azerbaycan

Detaylar: Topografik ve jeolojik araştırma, hidrolojik ve hidrojeolojik araştırma, Hidro teknik yapıların incelenmesi, hidrolik modelleme, şehir planlama sertifikası ve diğer onaylar için belgelerin hazırlanması, Çevresel Etki Değerlendirme Çalışması, Hizmetler, tesisler ve işler için FIDIC Kırmızı Kitap uyarınca ihale dokümanlarının hazırlanması, Sözleşme müzakereleri ve sonuçlandırılması dahil ihale desteği, FIDIC Kırmızı Kitap uyarınca sözleşme yönetimi de dahil olmak üzere inşaatın denetlenmesi, nihai mühendislik



tasarımının gözden geçirilmesi,Çalışmaların izlenmesi ve denetlenmesi,Teknik kalite kontrol,Malzeme ve tedarik kontrolü,Değişiklik/talep kontrolü/varyasyon emirleri,Malzeme ve performans testlerinin yönetimi,Proje maliyet ve ilerleme kontrolü,Ödemelerin belgelendirilmesi,Sağlık ve güvenlik konularının sağlanmasını kontrol etmek,Çevresel etkilerin kontrolü ve değerlendirilmesi,İlerleme raporlarının hazırlanması,İnşaat sonrası destek,Performans testlerinin sonuçlandırılması,Devir Sertifikalarının BelgelendirilmesiKusur Sorumluluk Süresi Sonunda Kesin Kabul İşlemler işi

Serinyol (Hatay) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

İşveren: İlbank

Başlangıç Tarihi: Ekim 2010

Tamamlanma Tarihi: Kasım 2013

Yer: Türkiye, Serinyol (Hatay)

Detaylar: 54,000 kişi ve 0,146 m³/s kapasitesindeki Serinyol (Hatay) atıksu arıtma tesisinin kesin proje tasarımı yapıldı.



Oğuz, Tovuz, Zagatala ve Ağstafa Rayonları İçin İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin Hazırlanması

İşveren: Azerbaycan Yeniden Yapılandırma ve Rehabilitasyonu Ajansı (ARRA)

Başlangıç Tarihi: Ağustos 2010

Tamamlanma Tarihi: Eylül 2012

Yer: Azerbaycan



Detaylar:Avrupa Normları ve ATV131 standartlarına göre ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin detaylı tasarımının hazırlanması,Bekçi Evi, İdare Binası, Transformasyon ve Jeneratör Binası, Giriş Pompa İstasyonu, Izgara, İnce Izgara, Kum Odası, Dağıtım Odaları, Anaerobik Tank, Genişletilmiş,Havalandırma olarak tasarlanan Aerobik Tank, Çökeltme Tankı, Geri Dönüş ve Fazla Çamur,Pompa İstasyonu, Blower Binası, Çamur Yoğunlaştırma Binası ve isteğe bağlı olarak Yakma,Ünitesi, Çamur Yoğunlaştırma Binası Pompa İstasyonu, Kum Filtreleri, UV Dezenfeksiyon,Sistemi, Pislik Pompa İstasyonu gibi yapıların tasarımı,Topografik Araştırma Çalışmaları,Jeolojik Araştırma Çalışmaları,Mevcut Giriş Kanalizasyon Sisteminden Numune Alınması,Malzeme Listesinin Hazırlanması,Maliyet Tahminlerinin Hazırlanması,Yerel Makamlardan Onay Alınması,Satın Alma Belgeleri için Yardım işi.

Kahta (Adıyaman) İçmesuyu Alma, İletim Hatları Uygulama Projesi

İşveren: İlbank

Başlangıç Tarihi: Kasım 2008

Tamamlanma Tarihi:Haziran 2012

Yer: Türkiye, Kahta (Adıyaman)

Detaylar: 30,914,69 km su iletim hattı ve 6,127,06 km servis yolu tasarımı. Arama çukuru ve sondaj kazığı hizmetleri işi.

Gaziantep İlçesi Muhtelif Konaklama Yerleri Fizibilite Etüdü, Su Temini ve Kanalizasyon Şebekesi Detay Tasarım İş

İşveren: Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ)

Başlangıç Tarihi: Mayıs 2014

Tamamlanma Tarihi:Mayıs 2016

Yer: Türkiye, Gaziantep İlçesi

Detaylar:0-200 kişi arası 139 adet, 201-500 kişi arası 95 adet, 501-1000 kişi arası 36 adet, 1001-2000 kişi arası 9 adet, 2001-5000 kişi arası 6 adet, 5001-10000 kişi arası 1 adet yerleşim yerinin içme suyu ve kanalizasyon tesisleri etüt edilmiş ve fizibilitesi yapılmıştır.467,87 km içme suyu projesi (terfi, isale, şebeke vb.), 285,73 km kanalizasyon projesi hazırlanması işi.





Güneybatı Mevcut Atıksu Arıtma Tesisinin Kapasite Artışına Yönelik Dönüşüm Projesi Fizibilite Çalışması ile Yapım İşine Esas Uygulama Projelerinin ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması İşi

İşveren: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)

Başlangıç Tarihi: Aralık 2022

Durum: Devam Ediyor

Yer: Türkiye

Detaylar:Membran Biyo-Reaktör (MBR) ve Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörü (MBBR) proses alternatiflerinin detaylı incelenmesi,Fizibilite raporunun hazırlanması,Elektromekanik ve yapısal işlerin rehabilitasyonunun detaylı tasarımı,Süreç raporlarının hazırlanması,Metraj ve maliyet tahminleri,Çevresel etki değerlendirmesi için proje tanımlama dosyasının hazırlanması işi.

Kıbrıs Su Temini ve Kanalizasyon Sistemleri Detaylı Tasarımı (Bölge 2)

İşveren: Devlet Su İşleri (DSİ)

Başlangıç Tarihi: Temmuz 2020

Durum:Devam Ediyor

Yer: Türkiye

Detaylar: Lefkoşa, Akıncılar, Alayköy, Gönyeli, Değirmenlik ve Dikmen konaklama alanlarının kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu kolektörleri ve atık su arıtma tesislerinin tasarlanması işini içerir.

Lefkoşa Şehri Yeni Kuzey Kollektörü İnşaat İşi

İşveren: Çeltikçioğlu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti & Abdurrahim Temiz Ortak Girişimi

Başlangıç Tarihi:Mayıs 2018

Tamamlanma Tarihi:Aralık 2021

Yer: Kıbrıs

Detaylar : Pompa İstasyonları, Demir Klorür dozlama üniteleleri, GAC koku arıtım sistemleri, su darbesi hesapları, SCADA sistemi, terfi hatları, cazibeli hatlar ve bunlara



ait tüm hidrolik hesaplar ve uygulama projelerinin hazırlanması işi.



Wadi El Majeneen Kolektör ve Pompa İstasyonu Derin Deniz Ve Deşarj Uygulama Projesi

İşveren: Üstyapı ve Altyapı Heyeti(HİB)

Başlangıç Tarihi: Nisan 2024

Durum:Devam Ediyor

Yer:Libya

Detaylar: 720 m³/gün kapasiteli atıksuyun DN 2000 mm kolektör hattı ile pompa istasyonuna getirilmesi ve buradan DN 2000 mm HDPE boru ile derin deniz deşarjını kapsayan tüm proses,mimari,statik makine ve